

Date tehnice pentru produs: NLMI104A09

Low Power Supply MicroControl 4 circ. total max. 80 lumin.


4 electrical circuits, max. 80 luminaires (20 luminaires per circuit), max. power rating: 900 W
1h / 400 W 3 h / 160 W 8 h, including 9Ah OGiV battery set, optionally expandable to
max. 6 circuits max. 120 luminaires, h x w x d: 630 x 350 x 720 mm



Fișe tehnice

Lungime (mm)	230,00
Lățime netă (mm)	350,00
Înălțime (mm)	630,00
Masă netă (kg.)	64,70

Abmessungen (mm)

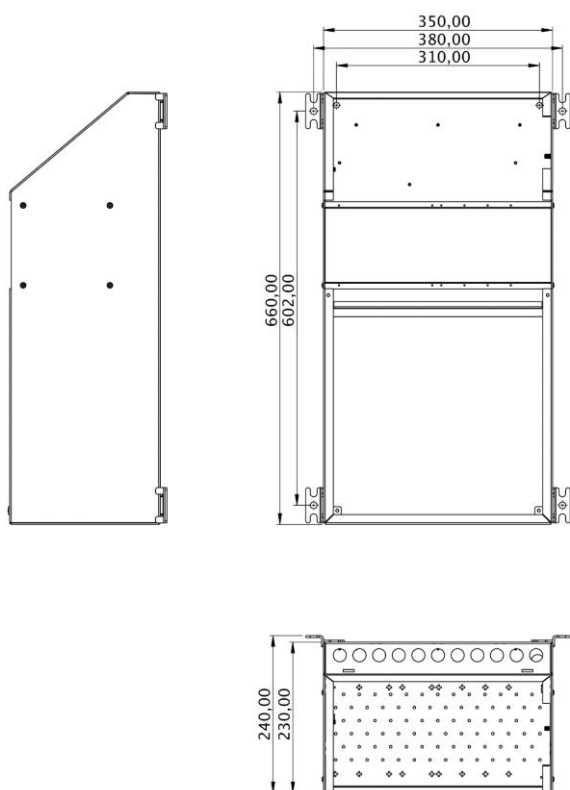

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Low Power Supply MicroControl 4 circ. total max. 80 lumin.	
4 electrical circuits, max. 80 luminaires (20 luminaires per circuit), max. power rating: 900 W 1h / 400 W 3 h / 160 W 8 h, including 9Ah OGiV battery set, optionally expandable to max. 6 circuits max. 120 luminaires, h x w x d: 630 x 350 x 720 mm	NLMI104A09
Accesorii opționale	
Panou antiincendiu E30 pentru LPS MicroControl MI	
Dimensiuni exterioare: 918 x 711 x 345mm (HxLxD), culoare RAL7035, clasa de protectie II, IP54, 70kg, conservare functionala 30 NLMIE30A minute - conform E30, rezistenta la foc 30 minute - conform F30/I30, pentru LPS MicroControl cu set baterie 7Ah sau 9Ah	
Usi din plexiglas pentru MicroCONTROL	NLPLXMIC
MONITOR LINIE (3-faze cu conectare bus pentru Multi-Control	NLMCLM
3 faze- monitorizare PC230	NLPC2300
Modulul de monitorizare SAM08, 8 intrări, inclus monitor ret	NLSAM24
Panou indicator cu afisaj LCD text clar și comunicare BUS.	NLMCT15
Panou indicator cu afisaj LCD, comutator cheie și comunicare	NLMCT15S