


Date tehnice pentru produs: NLOMR5009E

C.il. Siguranta OM OLED 230V AC/DC EL perete incastrat

Incl. standard pictogram set, with supervision - centrally switchable; viewing distance: 20m




Fișe tehnice

Lungime (mm)	222,00
Înălțime (mm)	127,00
Adâncime netă (mm)	10,00
Masă netă (kg.)	0,12
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	with monitoring - centrally switchable
Versiune	lampă iluminat marginală
Tip	OM
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 7035 (gri)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	20
Sursă de lumină	OLED
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4
Power non-maintained mode (W)	1, 10
Power max. (W)	4
grad de protecție	IP20
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj perete

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA5
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

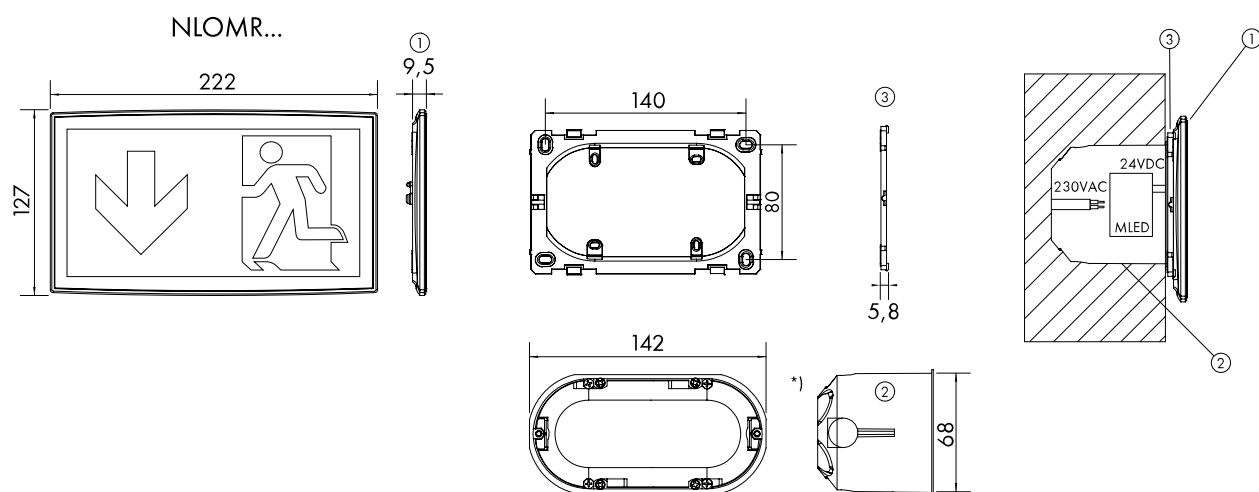

Descriere

Cod comandă

C.il. Siguranta OM OLED 230V AC/DC EL perete incastat

NLOMRS009E

Incl. standard pictogram set, with supervision - centrally switchable; viewing distance: 20m