

Date tehnice pentru produs: NLPMDT03SC

Corp de iluminanță PM autocontrol LED 3h 230V AC plafon TT

1h/3h/8h reglabil, montare pe tavan cu pictograme pe una sau două laturi, distanță de vizualizare: 20m, IP65, clasa de protecție II, baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute -15° până la 40°C




Fișe tehnice

Lungime (mm)	236,00
Lățime netă (mm)	136,00
Înălțime (mm)	168,00
Masă netă (kg.)	1,30
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Autocontrol temperatură joasă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	PM
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)

Fișe tehnice - Continuare

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	20
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-15
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

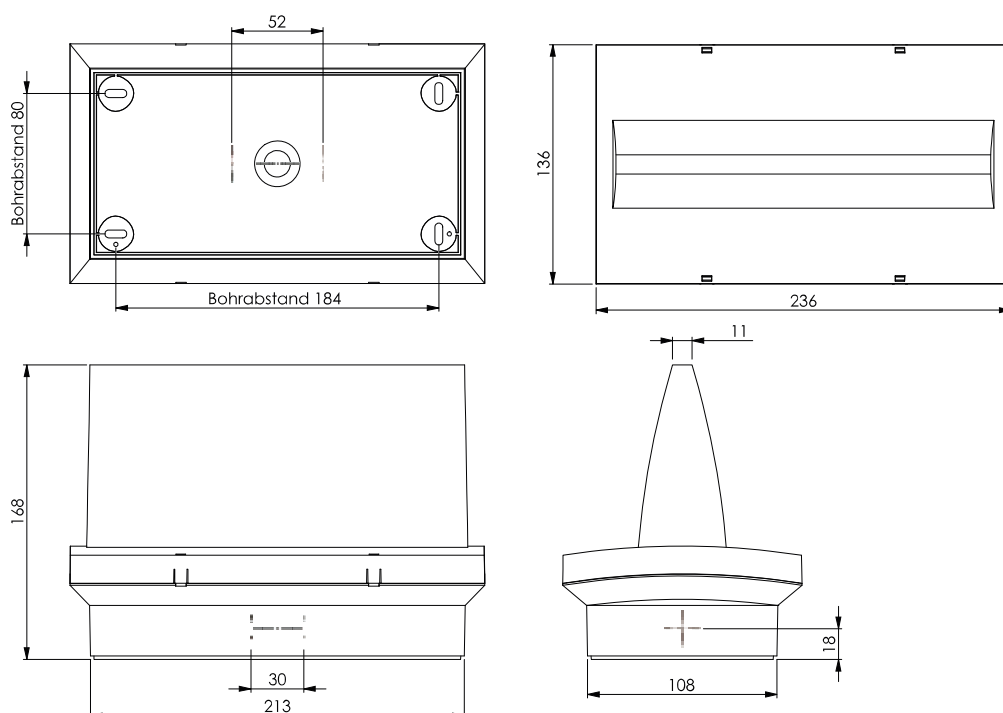

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de il siguranță PM autocontrol LED 3h 230V AC plafon TT 1h/3h/8h reglabil, montare pe tavan cu pictograme pe una sau două laturi, distanță de vizualizare: 20m, IP65, clasa de protecție NLPMDT03SC II, baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute -15° până la 40°C	
Accesorii opționale	
Cadru încastrat alb pt corpuri de iluminat sig. design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV