

Date tehnice pentru produs: NLPMDT03WL

Corp de iluminat siguranță PM WirelessControl LED 3h 230V AC TT

montaj pe tavan, distanță de vizualizare: 20 m, comutabil radio, baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute -15° până la 40°C




Fișe tehnice

Lungime (mm)	236,00
Lățime netă (mm)	136,00
Înălțime (mm)	168,00
Masă netă (kg.)	1,00
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Control Wireless temperatură joasă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	PM
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Fișe tehnice - Continuare

Domeniu recunoaștere (m.)	20
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-15
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

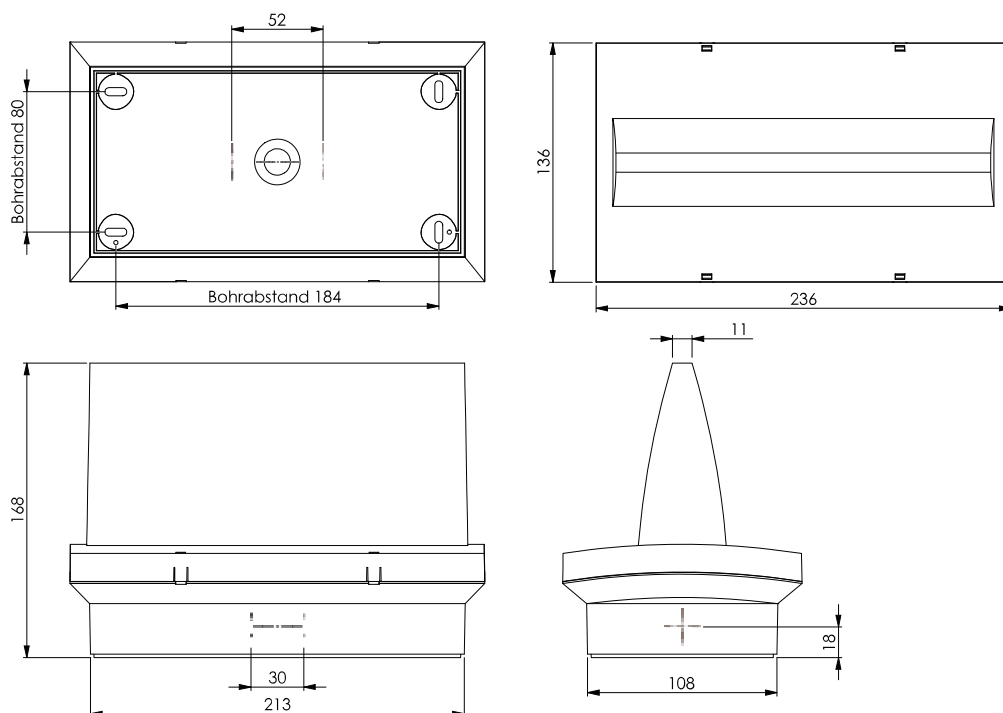

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de il siguranță PM WirelessControl LED 3h 230V AC TT montaj pe tavan, distanță de vizualizare: 20 m, comutabil radio, baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute -15° până la 40°C	NLPMDT03WL
Accesorii opționale	
Cadru încastrat alb pt corpuri de iluminat sig. design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV