

Date tehnice pentru produs: NLPXD509CC

Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m




Fișe tehnice

Lungime (mm)	339,00
Lățime netă (mm)	73,00
Înălțime (mm)	211,00
Masă netă (kg.)	1,37
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	PX
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30

Fișe tehnice - Continuare

Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	335
Tensiunea de alimentare (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK06
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

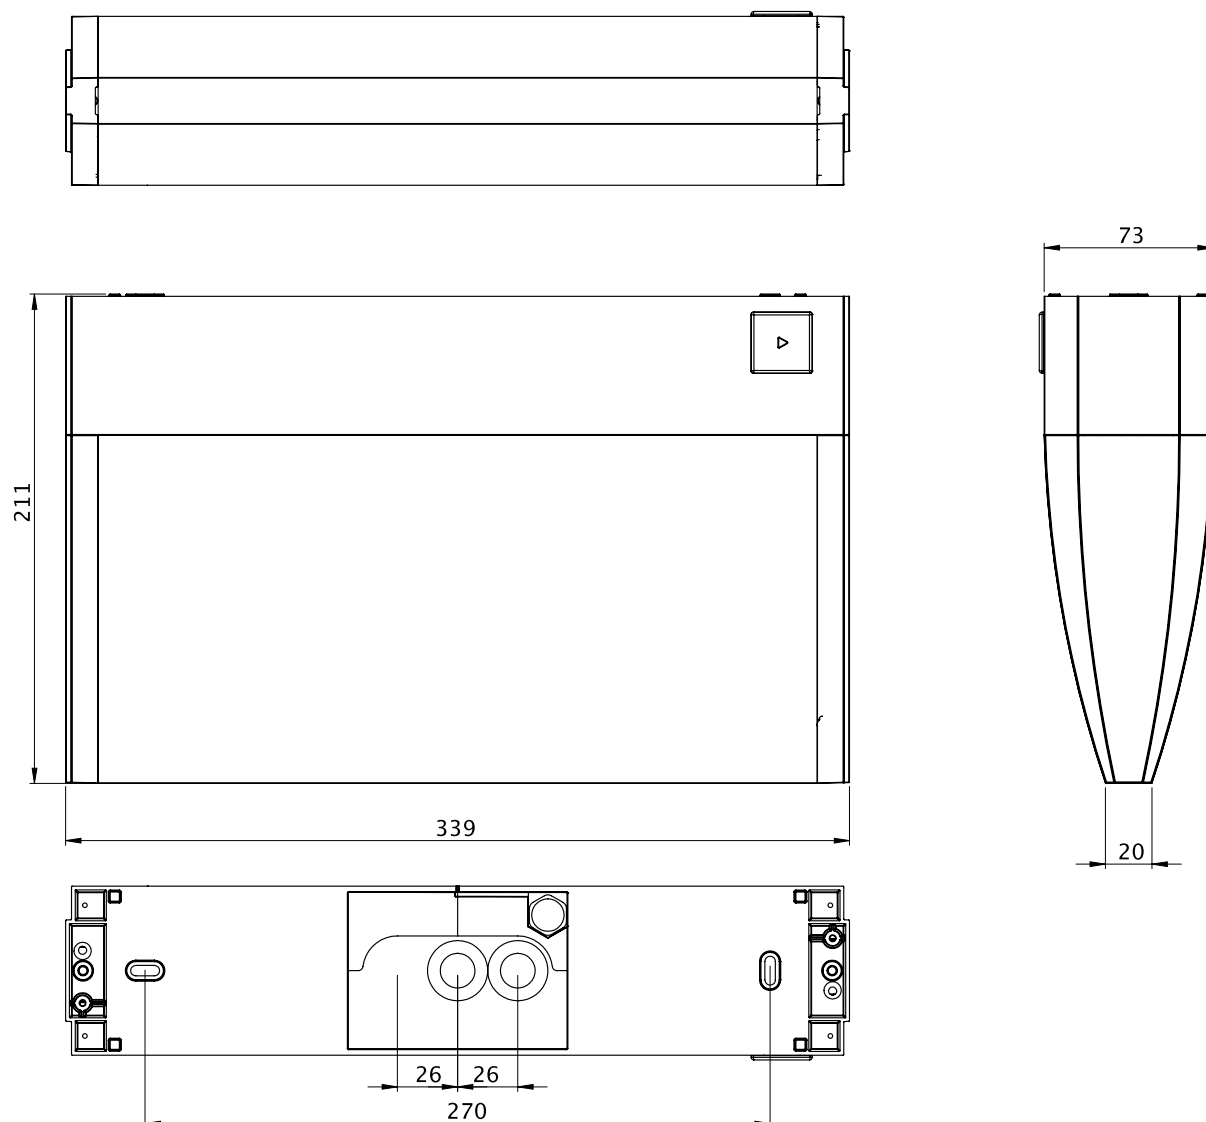

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLPXD509CC