


Date tehnice pentru produs: NLWAFE29EL

C.il.sig. WAF inox look 3x1W ERT-LED 230V


Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm

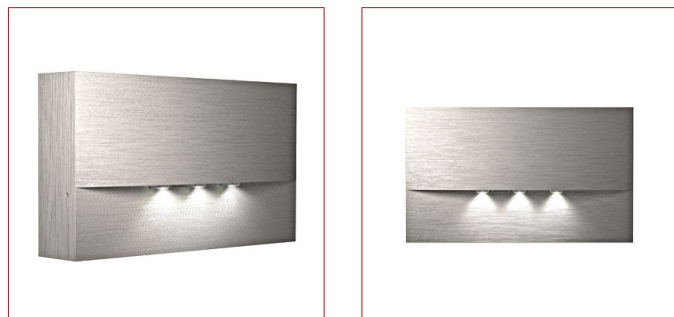


Fișe tehnice

Lungime (mm)	193,00
Înălțime (mm)	115,00
Adâncime netă (mm)	53,00
Masă netă (kg.)	0,37
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	Cu monitorizare - comutație centralizată
Versiune	lampă de metal
Tip	WAF
Culoare	aspectul oțelului inoxidabil
Sursă de lumină	ERT-LED (3W)
Lumen	420
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
grad de protecție	IP20
Rezistență la impact	IK04
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack


Dimensions (mm)

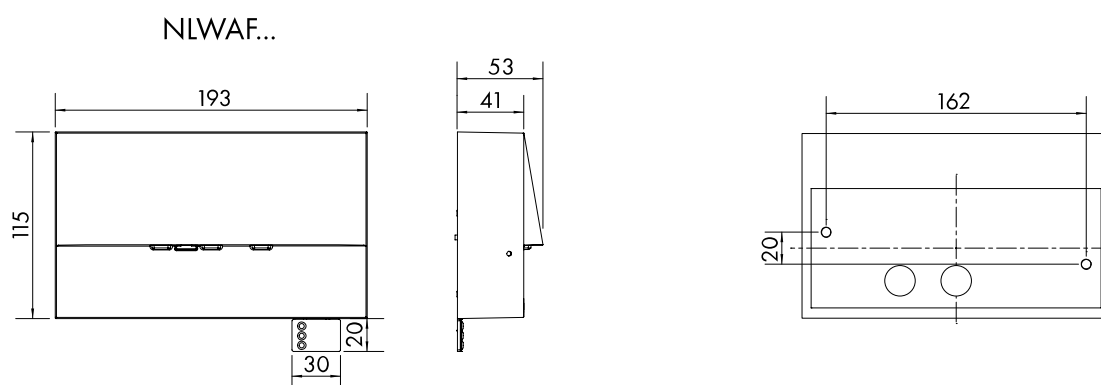

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

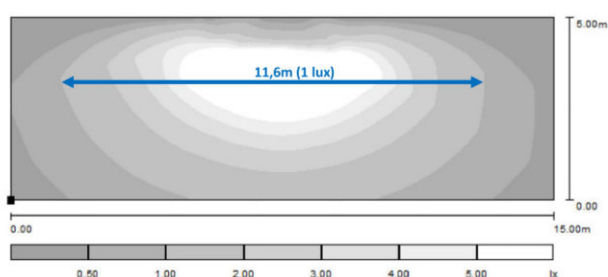

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

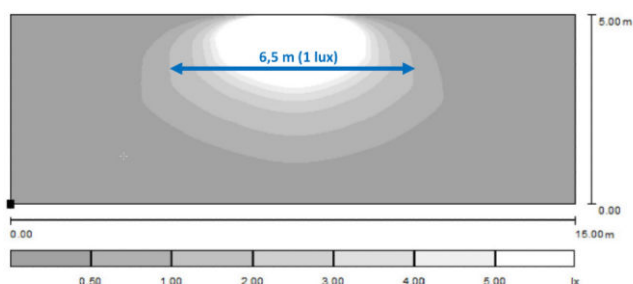

Descriere

C.il.sig. WAF inox look 3x1W ERT-LED 230V

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm

Cod comandă

NLWAFE29EL