

Date tehnice pentru produs: NLWFXW003S

Corp de iluminat de urgență WFX SC LED IP65 3h 230V AC

Suprafata de perete, cu lant baioneta, autocontrol, Distanța de vizualizare: 60m, 230V AC/DC, Nota: Livrare fara pictograma - pictograma obligatorie NLWFXPIK.. trebuie comandata separat




Fișe tehnice

Lungime (mm)	300,00
Lățime netă (mm)	300,00
Înălțime (mm)	110,00
Masă netă (kg.)	1,40
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	lampă iluminat marginală
Tip	WFX
Culoare	alb
Domeniu recunoaștere (m.)	60
Timp autonomie (h)	3

Fișe tehnice - Continuare

Sursă de lumină	LED (5W)
Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Grad de protecție	IP65
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

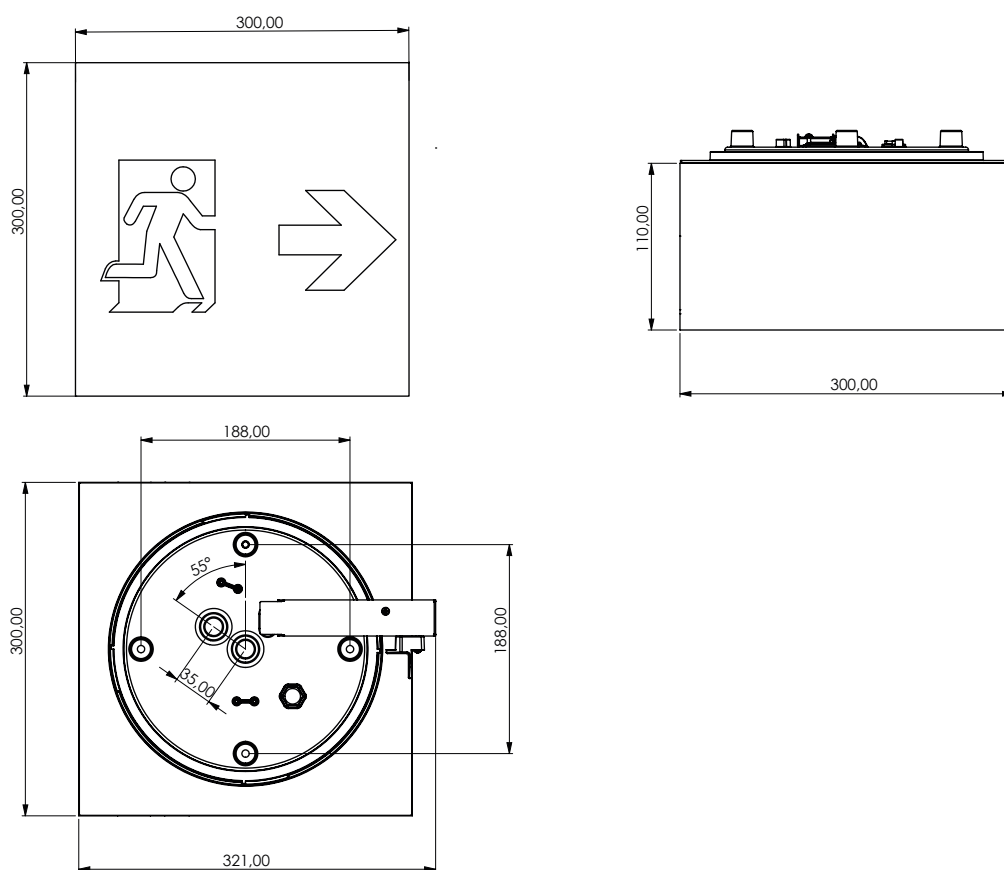

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat de urgență WFX SC LED IP65 3h 230V AC Suprafata de perete, cu lant baioneta, autocontrol, Distanța de vizualizare: 60m, 230V AC/DC, Nota: Livrare fara pictograma - pictograma obligatorie NLWFXPIK.. trebuie comandata separat	NLWFXW003S
Accesorii necesare	
Săgeată cu pictogramă adezivă la stânga pentru WFX Montat din fabrică pe un corp de iluminat de urgență NLWFXW00.., distanță de vizualizare: 60 m	NLWFXPIKLI
Săgeată în sus cu pictogramă adezivă pentru WFX Montat din fabrică pe un corp de iluminat de urgență NLWFXW00.., distanță de vizualizare: 60 m	NLWFXPIKOB
Săgeată cu pictogramă adezivă la dreapta pentru WFX Montat din fabrică pe un corp de iluminat de urgență NLWFXW00.., distanță de vizualizare: 60 m	NLWFXPIKRE
Pictogramă adezivă săgeată în jos pentru WFX Montat din fabrică pe un corp de iluminat de urgență NLWFXW00.., distanță de vizualizare: 60 m	NLWFXPIKUN