

Date tehnice pentru produs: NLWFXW403W

Emergency luminaire WFX WL LED IP65 3h 230V AC wall surface

Wall surface, with bayonet chain, Viewing distance: 60m, 230V AC/DC, Note: Delivery without pictogram - required pictogram NLWFXPIK.. must be ordered separately, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl Professional type




Fișe tehnice

Lungime (mm)	300,00
Lățime netă (mm)	300,00
Înălțime (mm)	110,00
Masă netă (kg.)	1,40
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	WFX
Culoare	Alb
Pictogram	Required adhesive pictogram according to ISO 7010 to be ordered separately

Fișe tehnice - Continuare

Domeniu recunoaștere (m.)	60
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (5W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK04
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

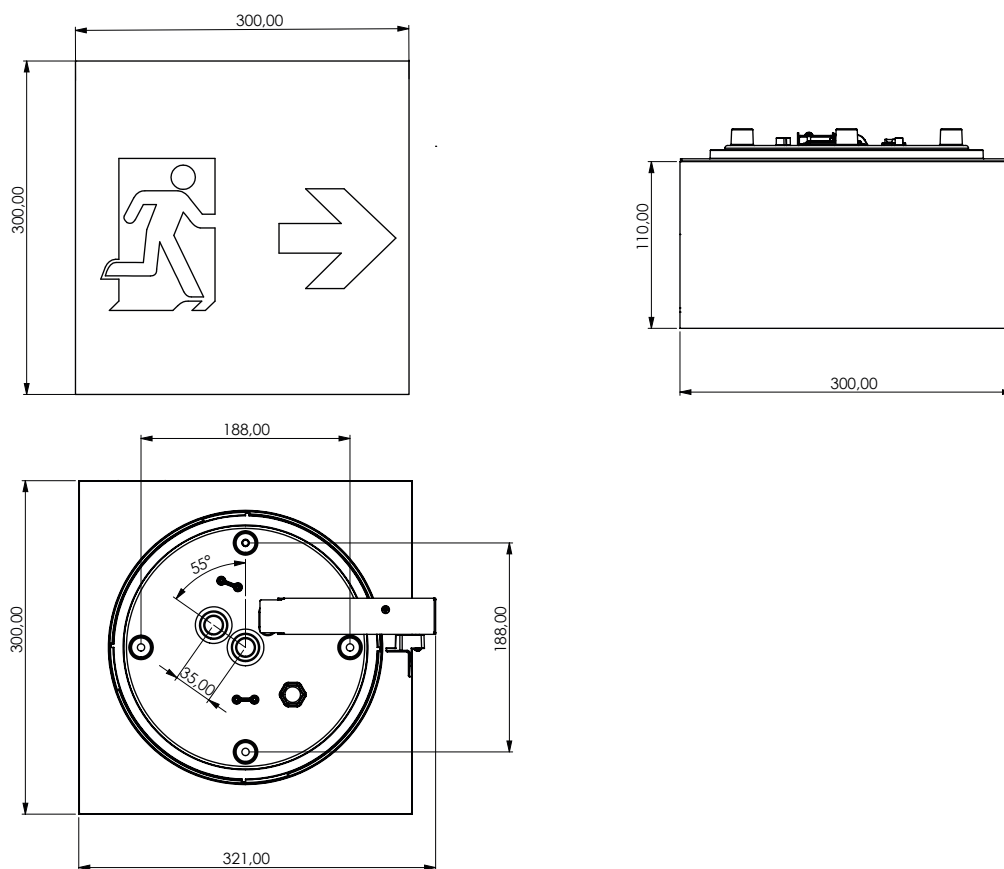

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire WFX WL LED IP65 3h 230V AC wall surface Wall surface, with bayonet chain, Viewing distance: 60m, 230V AC/DC, Note: Delivery without pictogram - required pictogram NLWFXPIK.. must be ordered separately, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl Professional type	NLWFXW403W
Accesorii necesare	
Săgeată cu pictogramă adezivă la stânga pentru WFX Montat din fabrică pe un corp de iluminat de urgență NLWFXW00.., distanță de vizualizare: 60 m	NLWFXPIKLI
Săgeată în sus cu pictogramă adezivă pentru WFX Montat din fabrică pe un corp de iluminat de urgență NLWFXW00.., distanță de vizualizare: 60 m	NLWFXPIKOB
Săgeată cu pictogramă adezivă la dreapta pentru WFX Montat din fabrică pe un corp de iluminat de urgență NLWFXW00.., distanță de vizualizare: 60 m	NLWFXPIKRE
Pictogramă adezivă săgeată în jos pentru WFX Montat din fabrică pe un corp de iluminat de urgență NLWFXW00.., distanță de vizualizare: 60 m	NLWFXPIKUN
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Accesorii opționale	
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU323L