

Date tehnice pentru produs: NLWHGD009E

Corp de iluminat de urgență WHG EL LED IP65 230V

Montat în tavan, opțional: montare pe frânghie sau suspendat, cu prindere cu baionetă, IP65, timp autonomie 3h; pictogramele cu săgeți: stânga, jos, dreapta sunt deja montate, distanță de vizualizare: 50m




Fișe tehnice

Lungime (mm)	522,00
Lățime netă (mm)	500,00
Înălțime (mm)	280,00
Masă netă (kg.)	4,19
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	Cu monitorizare - comutație centralizată
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	WHG
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory

Fișe tehnice - Continuare

Domeniu recunoaștere (m.)	50
Sursă de lumină	HP-LED (4W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

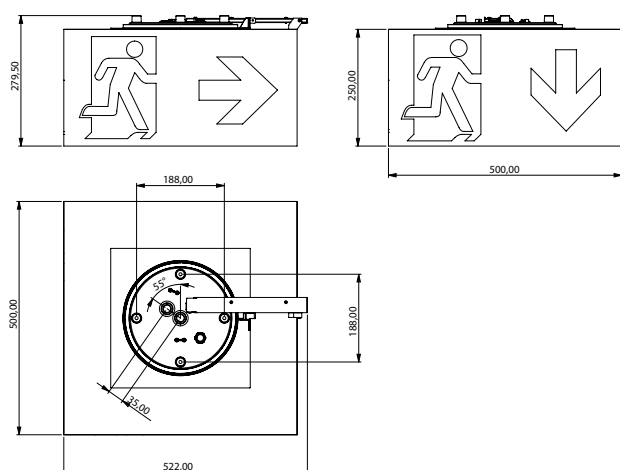

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat de urgență WHG EL LED IP65 230V Montat în tavan, opțional: montare pe frânghie sau suspendat, cu prindere cu baionetă, IP65, timp autonomie 3h; pictogramele cu săgeți: stânga, jos, dreapta sunt deja montate, distanță de vizualizare: 50m	NLWHGD009E
Accesorii opționale	
Chain (4 pcs.) eye set ptr.C.il Design WG/WX	NLWKO
Suspensie Design-Y-Cord pt. corpuri de il. cubice WHX, WHG	NLDSAY4M
Tool-free length adjustment	
Suspensie Design-Y-Cord pt. corpuri de il. cubice WHX, WHG	NLDSAY4MAP
With ceiling adapter for surface mounting, tool-free length adjustment	