

Date tehnice pentru produs: NLWHXDB09E

Corp de iluminat de urgență WHX EL LED IP65 230V

Montat în tavan, opțional: montare cu frânghie sau suspendat, cu prindere cu baionetă, IP65; pictogramele cu săgeți: stânga, sus, dreapta sunt deja montate, distanță de vizualizare: 30m, 300lm






Fișe tehnice

Lungime (mm)	300,00
Lățime netă (mm)	300,00
Înălțime (mm)	179,50
Masă netă (kg.)	1,62
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	Cu monitorizare - comutație centralizată
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	WHX
Culoare	Alb
Pictogram	Pictograms with arrows left, up, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory

Fișe tehnice - Continuare

Domeniu recunoaștere (m.)	30
Sursă de lumină	HP-LED (4W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

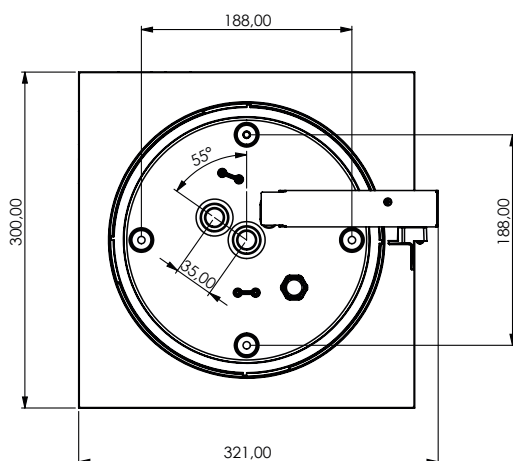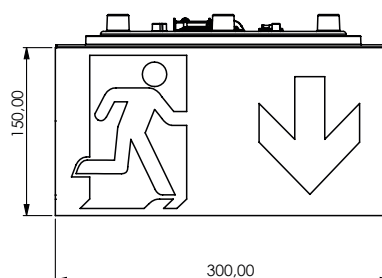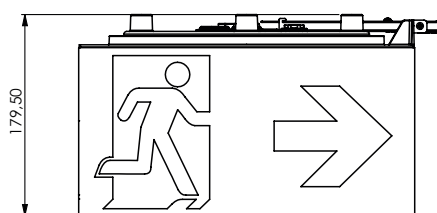

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat de urgență WHX EL LED IP65 230V Montat în tavan, opțional: montare cu frânghie sau suspendat, cu prindere cu baionetă, IP65; pictogramele cu săgeți: stânga, sus, dreapta sunt deja montate, distanță de vizualizare: 30m, 300lm	NLWHXDB09E
Accesorii opționale	
Chain (4 pcs.) eye set ptr.C.il Design WG/WX	NLWKO
Suspensie Design-Y-Cord pt. corpuri de il. cubice WHX, WHG Tool-free length adjustment	NLDSAY4M
Suspensie Design-Y-Cord pt. corpuri de il. cubice WHX, WHG With ceiling adapter for surface mounting, tool-free length adjustment	NLDSAY4MAP