

Date tehnice pentru produs: NLXPIU009E

Protectie EX. lum. design XP EL zone 1/21 LED 230V AC/DC

fără pictogramă, cu supraveghere - comutabil central, montare pe perete sau pe tavan, IP66, 1200lm, Accesorii necesare: presetupă (NLXPKE), suport de montare (NLXPMB), ochiuri de lanț (NLXPKO), set de pictograme (NLXPPIKTO)




Fișe tehnice

Lungime (mm)	485,00
Înălțime (mm)	197,00
Adâncime netă (mm)	157,00
Masă netă (kg.)	4,28
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	cu supraveghere și funcționare mixă
Versiune	explosion proof luminaire
Tip	XP
Culoare	Gri
Sursă de lumină	LED (8W)

Fișe tehnice - Continuare

Lumen	1200
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	11
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	11
grad de protecție	IP66
Rezistentă la impact	IK05
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
AA Clasa E 8101	AA3 AA4

Dimensions (mm)

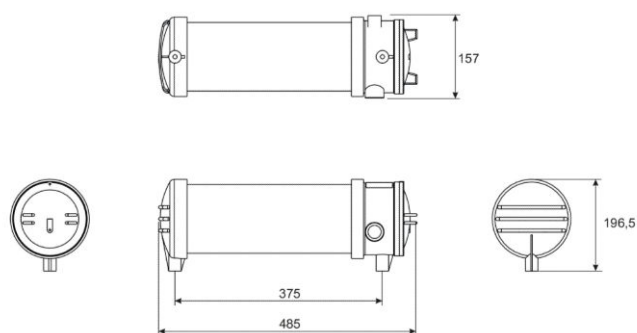

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,7	13,93	12,89	12,05	5,29
2,50	6,37	15,68	14,45	13,38	5,81
3,00	6,83	17,02	15,67	14,49	6,22
3,50	7,22	18,14	16,71	15,49	6,58
4,00	7,57	19,09	17,65	16,4	6,9
5,00	8,13	20,71	19,27	18	7,42
6,00	8,58	22,03	20,61	19,33	7,79
7,00	8,91	23,14	21,75	20,45	8,03
8,00	9,1	24,09	22,68	21,32	8,14
9,00	9,12	24,84	23,42	21,99	8,14
10,00	9,04	25,43	23,97	22,46	8,03
12,00	8,49	25,97	24,37	22,77	7,46
14,00	7,31	25,76	24,14	22,53	6,29
16,00	5,11	24,87	23,22	21,72	4,15

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Protecție EX. lum. design XP EL zone 1/21 LED 230V AC/DC fără pictogramă, cu supraveghere - comutabil central, montare pe perete sau pe tavan, IP66, 1200lm, Accesorii necesare: presetupă (NLXPKE), suport de montare (NLXPMB), ochiuri de lanț (NLXPKO), set de pictograme (NLXPPIKTO)	NLXPIU009E
Accesorii opționale	
Presetupă cablu pt corpul de iluminat Design XP metal	NLXPKE
Ochiuri de lanț (pereche) pt corpul de iluminat design XP	NLXPKO
Suport de montare (pereche) pt corpul de iluminat design XP	NLXPMB
Set de pictograme pentru NLXP.. stânga, dreapta, sus, jos Distanța de vizualizare: 14m	NLXPPIKTO