

Date tehnice pentru produs: NLZAA509CC

Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting

Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	315,00
Înălțime (mm)	140,00
Adâncime netă (mm)	65,00
Masă netă (kg.)	2,20
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Versiune	lampă de metal
Tip	ZA
Culoare	RAL 7016 (antracit)
Sursă de lumină	LED (2W)
Lumen	220
Tensiunea de alimentare (V)	24V AC


Fișe tehnice - Continuare

Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK08
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

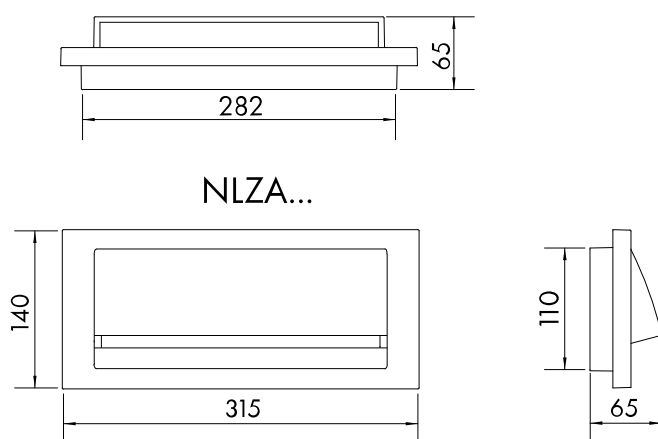

Bohrabstände (mm)

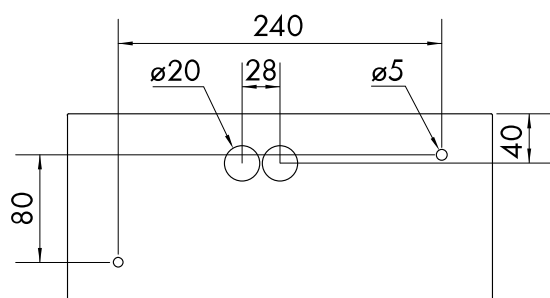

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	0,27	3,3	0,59	9,77	4,07
2,50	0,2	3,51	0,58	10,94	4,42
3,00	0,19	3,66	0,58	11,91	4,27
3,50	0,15	3,74	0,56	12,73	3,16
4,00	0,09	3,72	0,55	11,96	2,82

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLZAA509CC