

Date tehnice pentru produs: NLZAAT03WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, with Bluetooth communication, 190lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	315,00
Înălțime (mm)	140,00
Adâncime netă (mm)	65,00
Masă netă (kg.)	2,20
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	WirelessConnect Low Temperature
Versiune	lampă de metal
Tip	ZA
Culoare	RAL 7016 (antracit)
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (2W)
Lumen	190


Fișe tehnice - Continuare

Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK08
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

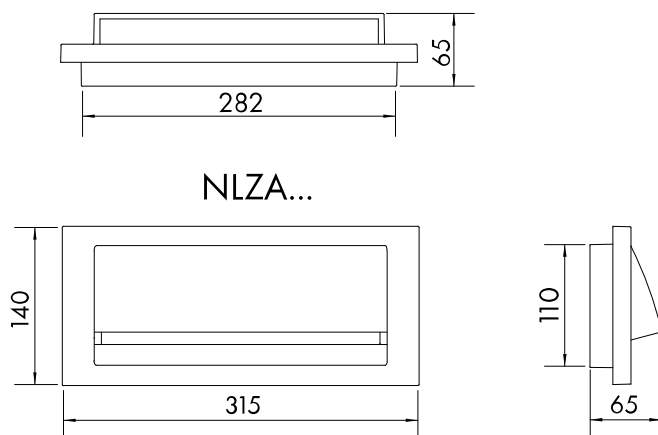

Bohrabstände (mm)

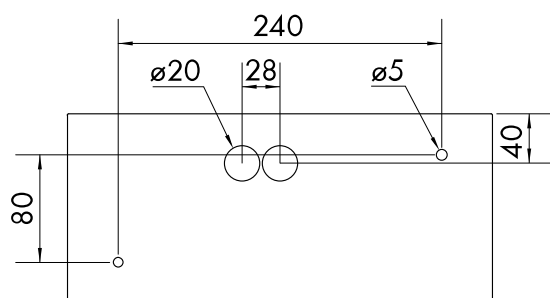

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, with Bluetooth NLZAAT03WB communication, 190lm	
Accesorii opționale	
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T