

Date tehnice pentru produs: NLZAAT03WL

## Corp de iluminat de siguranță ZA WL LED 3h 230V AC

Zinc turnat sub presiune, antracit, IP65, -25° până la 40°C, 4 x HP LED 0,5W, cu baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute, montare pe perete, comutabilă radio, 170lm, tip WirelessControl Professional




### Fișe tehnice

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lungime (mm)       | 315,00                             |
| Înălțime (mm)      | 140,00                             |
| Adâncime netă (mm) | 65,00                              |
| Masă netă (kg.)    | 2,20                               |
| Tip iluminare      | lampă de siguranță                 |
| EB-ZB              | Self contained luminaire           |
| Funcție            | Control Wireless temperatură joasă |
| Versiune           | lampă de metal                     |
| Tip                | ZA                                 |
| Culoare            | RAL 7016 (antracit)                |
| Temp autonomie (h) | 3                                  |
| Sursă de lumină    | LED (2W)                           |


## Fișe tehnice - Continuare

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Lumen                                      | 190                   |
| Tensiunea de alimentare (V)                | 230V AC 50Hz ±20%     |
| Power maintained mode (W)                  | 3,90                  |
| Power non-maintained mode (W)              | 1,50                  |
| Power max. (W)                             | 5,30                  |
| Baterie (V/Ah)                             | 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT |
| grad de protecție                          | IP65                  |
| Rezistență la impact                       | IK08                  |
| Montaj                                     | Montaj de perete      |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -25                   |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40                    |
| AA Clasa E 8101                            | AA3<br>AA4<br>AA5     |
| Fabricant                                  | Schrack               |

## Dimensions (mm)

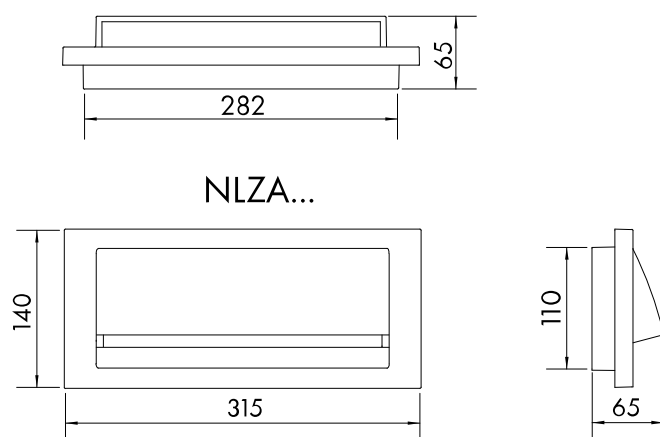

## Drilling distances (mm)

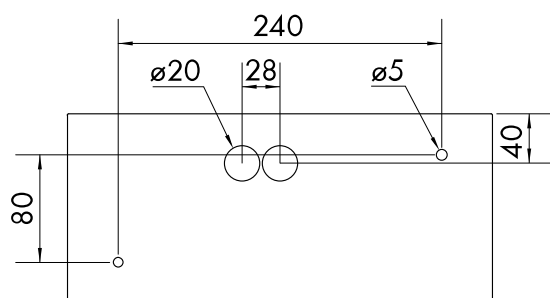

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 0,21                                                                              | 3,13                                                                              | 0,58                                                                              | 9,43                                                                                | 3,89                                                                                |
| 2,50                                                                              | 0,18                                                                              | 3,34                                                                              | 0,58                                                                              | 10,51                                                                               | 4,14                                                                                |
| 3,00                                                                              | 0,16                                                                              | 3,44                                                                              | 0,57                                                                              | 11,28                                                                               | 3,18                                                                                |
| 3,50                                                                              | 0,11                                                                              | 3,47                                                                              | 0,55                                                                              | 11,3                                                                                | 2,79                                                                                |
| 4,00                                                                              | 0,03                                                                              | 3,45                                                                              | 0,53                                                                              | 10,71                                                                               | 1,97                                                                                |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cod comandă |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Corp de iluminat de siguranță ZA WL LED 3h 230V AC<br>Zinc turnat sub presiune, antracit, IP65, -25° până la 40°C, 4 x HP LED 0,5W, cu baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute, montare pe perete, comutabilă radio, 170lm, tip WirelessControl Professional                          | NLZAAT03WL  |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED<br>LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă | NLAKKU323T  |