

Date tehnice pentru produs: NLZAWT03WL

Corp de iluminat de siguranță ZA WL LED 3h 230V AC

Zinc turnat sub presiune, alb, IP65, -25° până la 40°C, 4 x HP LED 0,5W, cu baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute, montare pe perete, comutabilă radio, 170lm, tip WirelessControl Professional




Fișe tehnice

Lungime (mm)	315,00
Înălțime (mm)	140,00
Adâncime netă (mm)	65,00
Masă netă (kg.)	2,20
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Control Wireless temperatură joasă
Versiune	lampă de metal
Tip	ZA
Culoare	Alb
Temp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (2W)


Fișe tehnice - Continuare

Lumen	190
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK08
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

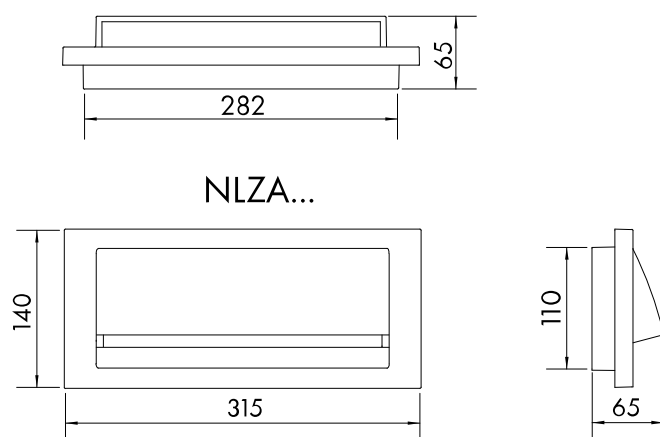

Drilling distances (mm)

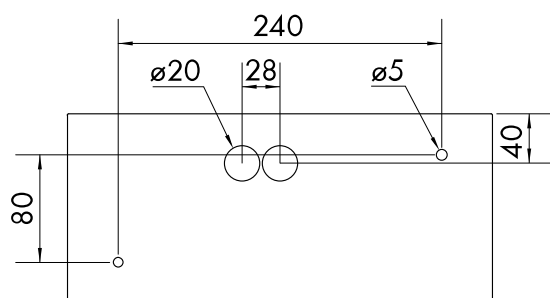

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat de siguranță ZA WL LED 3h 230V AC Zinc turnat sub presiune, alb, IP65, -25° până la 40°C, 4 x HP LED 0,5W, cu baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute, NLZAWT03WL montare pe perete, comutabilă radio, 170lm, tip WirelessControl Professional	
Accesorii opționale	
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T