

Date tehnice pentru produs: RPS42730--

Releu PCB, 2CC, 8A, 230Vac, 5mm, rezistent soluții decapare

S-Relay seria RPS



Fișe tehnice

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	85
Contacte	2 comutatoare
Curent nominal [Sarcină rezistivă] (A)	8
Tensiune nominală [Sarcină rezistivă]	250VAC
Capacitate de comutație [rezistiv]	2000VA
Material de contact	AgNi
Rezistența inițială a contactului (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Durată de viață (Cicluri de operare)	50000
Anduranța mecanică	10000000 Operating cycles
Rezistență izolație (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Rezistența dielectrică inițială	
Între contacte deschise	1000VAC 1min
Între poli	2500VAC 1min
Between contact and coil	5000VAC 1min
Umiditate (%)	5% - 85% RH
Rezistența la vibrații	10Hz - 150Hz 10g/5g

Fișe tehnice - Continuare


Date de bobină

Tensiune nominală	230V-AC
Rezistența bobinei	32500Ω
Masă netă (kg.)	0,01
disipare (W)	0,40


Tabel de date: Releu PCB, 2CC, 8A, 230Vac, 5mm, rezistent soluții decapare

Tensiune nominală	24V c.c.	24V c.a.	230V c.a.
Rezistență bobină (±10%)	1440Ω	350Ω	32500Ω
Tensiunea de anclanșare	16.80V c.c.	18.00V c.a.	172.50V c.a.
Tensiunea de declanșare	2.4V c.c.	3.60V c.a.	34.50V c.a.


Desen dimensional: Releu PCB, 2CC, 8A, 230Vac, 5mm, rezistent soluții decapare

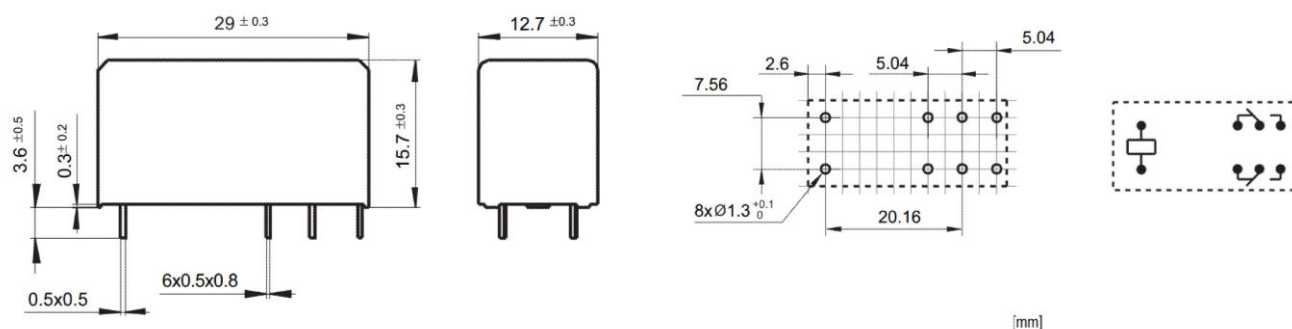


Rezistență electrică - Sarcini rezistive 1) Cicluri de funcționare 2) Capacitate de comutare

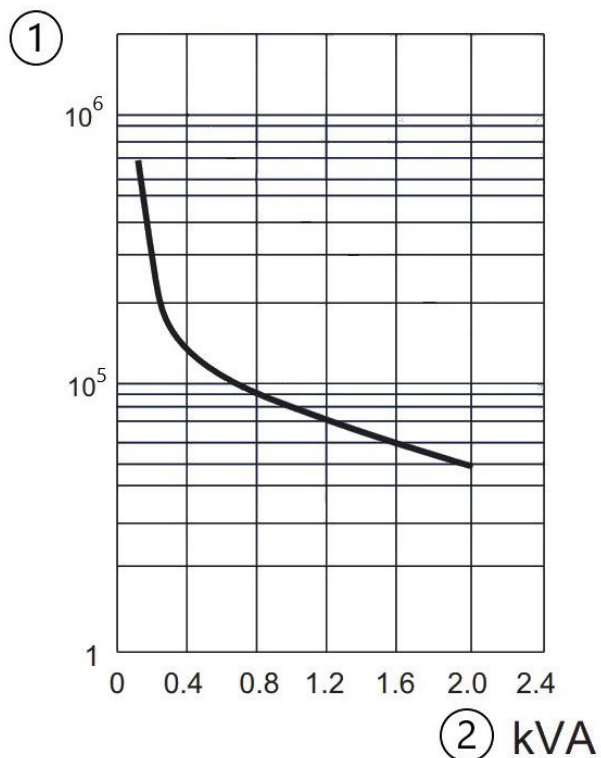

Domeniul de operare al bobinei C.A. 1) Tensiunea de comandă a bobinei 2) Temperatură ambientală 3) Tensiune recomandată

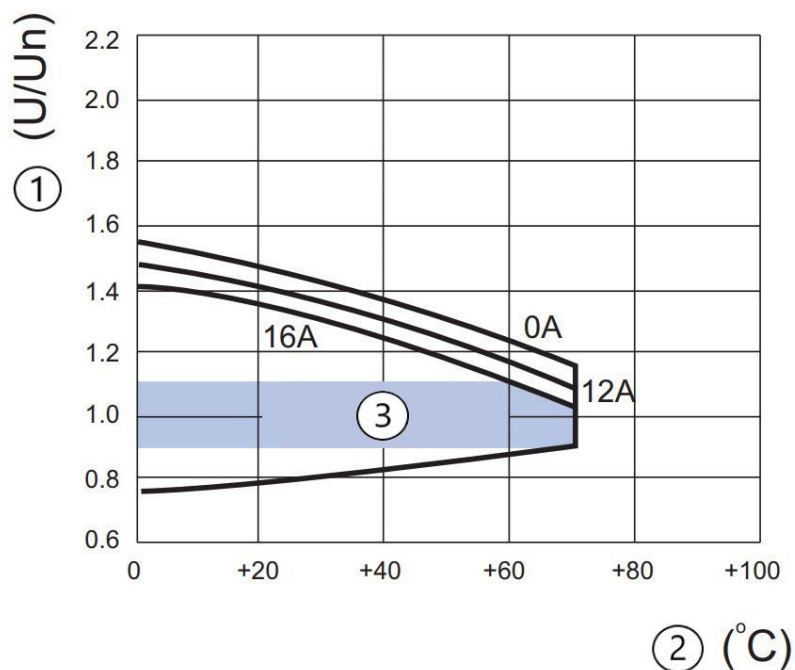

Capacitatea maximă de comutare - Sarcini rezistive

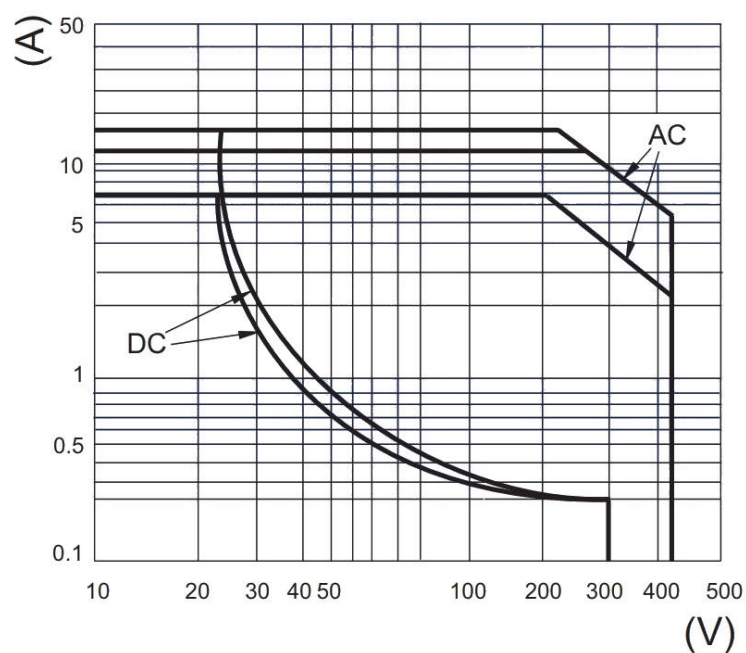

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Releu PCB, 2CC, 8A, 230Vac, 5mm, rezistent soluții decapare S-Relay seria RPS	RPS42730
Accesorii opționale	
Soclu cu șurub, în execuție logică, pini 5mm, pt. șină DIN pentru releu XT, RT2x, RT3x, RT4x	YRTS0626