


Date tehnice pentru produs: RPS99024--

SET: PCB Relay, 2 CO, 8A, 24VDC, 5mm and Socket

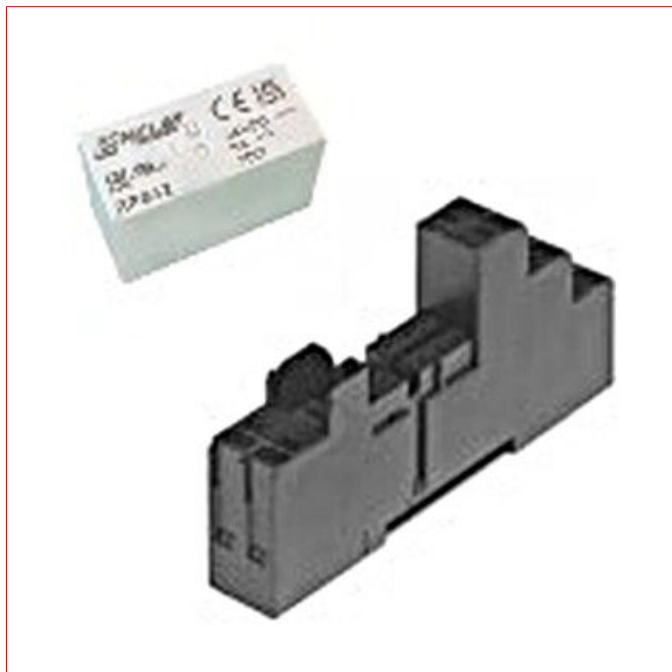

Fișe tehnice

Curent nominal [Sarcină rezistivă] (A)	8
Tensiune nominală [Sarcină rezistivă]	250VAC
Capacitate de comutație [rezistiv]	2000VA
Tensiune maximă (V)	440VAC/300VDC
Material de contact	AgNi
Rezistența inițială a contactului (Ohm)	$\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC)
Durată de viață (Cicluri de operare)	50000
Anduranta mecanică	10000000 Operating cycles
Rezistență izolație ($\text{M}\Omega \cdot \text{km}$)	1000M Ω (500VDC)
Rezistența dielectrică inițială	
Între contacte deschise	1000VAC 1min
Între poli	2500VAC 1min
Between contact and coil	5000VAC 1min
Timp de cuplare [la tensiune nominală] (ms)	15ms max
Timp de eliberare [la tensiune nominală] (ms)	8ms max
Rezistența la vibrații	10Hz - 150Hz 10g/5g
Umiditate (%)	5% - 85% RH

Fișe tehnice - Continuare


Date de bobină

Tensiune nominală c.c.	24V
Tensiune de cuplare în c.c. (V)	16.8V
Tensiune de decuplare DC	2.4V
Rezistența bobinei	1440 x (1±10%)Ω


Soclu

Tensiune nominală	250V-AC
Curent nominal (A)	8
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-40 la +70
Stabilitate dielectrică	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

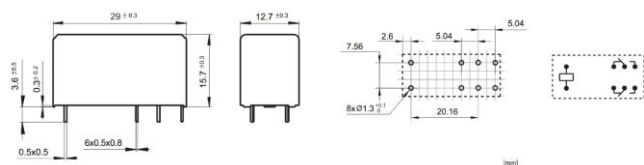


Abmessungen Sockel

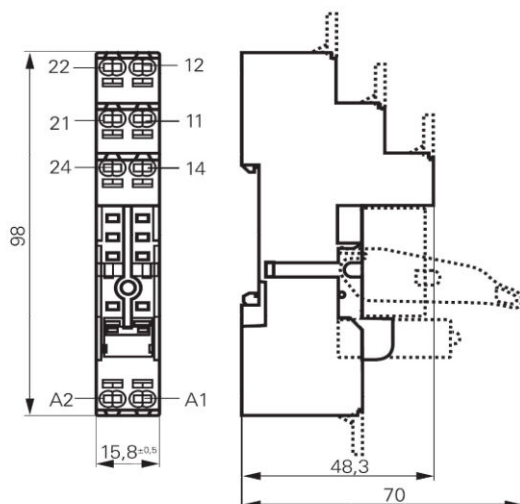

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

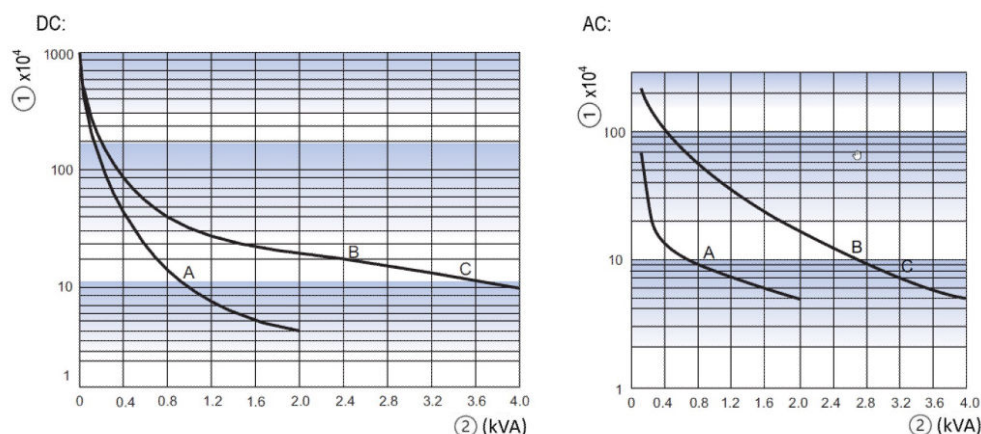

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

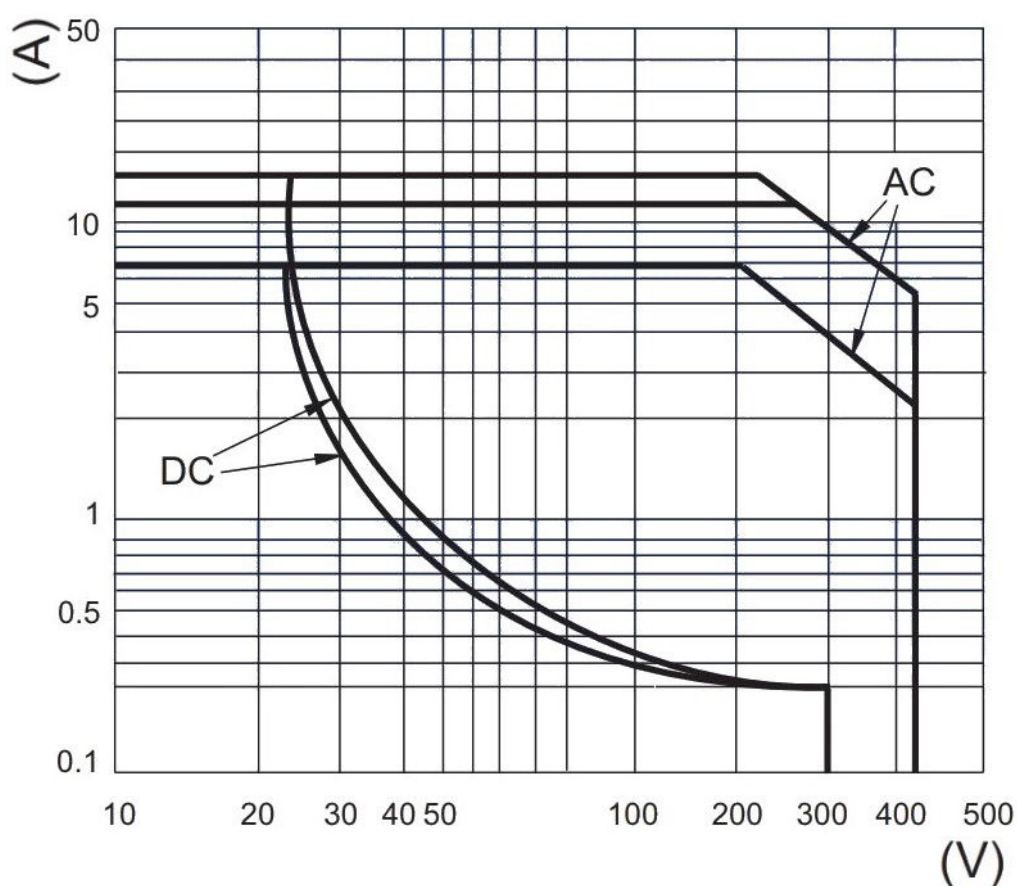

Descriere	Cod comandă
SET: PCB Relay, 2 CO, 8A, 24VDC, 5mm and Socket	RPS99024