

Date tehnice pentru produs: RSSET730P-

SET: Plug-in Relay, 4 CO, 5A, 230VAC and Socket



Fișe tehnice

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	85
Curent nominal [Sarcină rezistivă] (A)	5
Tensiune nominală [Sarcină rezistivă]	250VAC / 30VDC
Capacitate de comutație [rezistiv]	1500VA / 180W
Material de contact	Aliaj de Ag
Rezistența inițială a contactului (Ohm)	≤50mΩ
Durată de viață (Cicluri de operare)	100000
Anduranta mecanică	10000000 Operating cycles
Rezistență izolație (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Rezistența dielectrică inițială	
Între contacte deschise	1000VAC 1min
Între poli	2000VAC 1min
Between contact and coil	2000VAC 1min
Timp de cuplare [la tensiune nominală] (ms)	≤20ms
Timp de eliberare [la tensiune nominală] (ms)	≤20ms
Rezistența la vibrații	10Hz - 55Hz
Umiditate (%)	35% - 85% RH

Fișe tehnice - Continuare


Date de bobină

Rezistența bobinei	16500Ω
--------------------	--------


Soclu

Tensiune nominală	250V-AC
Curent nominal (A)	6
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-40 la +70
Stabilitate dielectrică	2500 Vrms


Desen dimensional: SET: Plug-in Relay, 4 CO, 5A, 230VAC and Socket

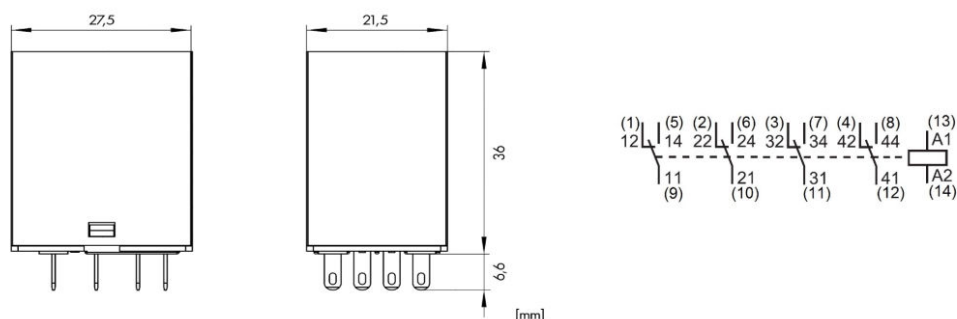



Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

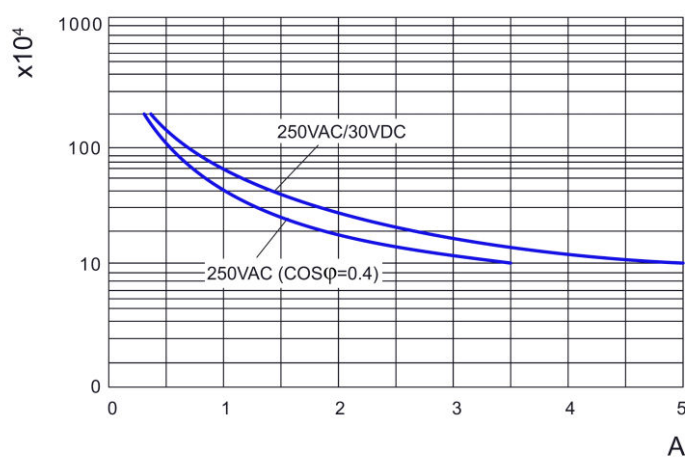

Maximales Schaltvermögen (Ohmsche Last)

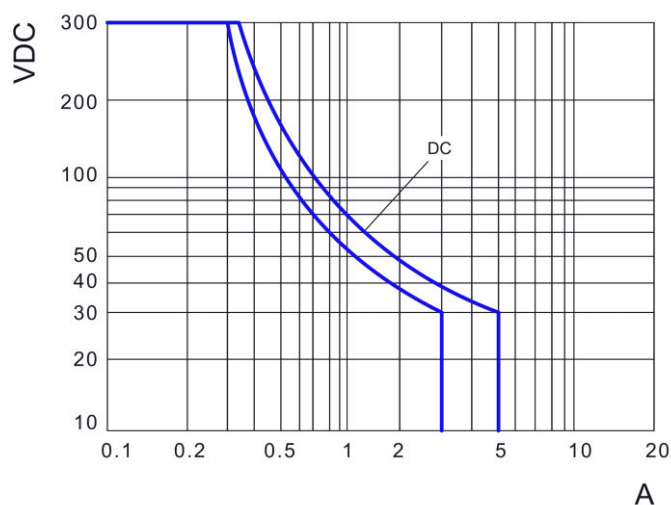

Desen dimensional: SET: Plug-in Relay, 4 CO, 5A, 230VAC and Socket

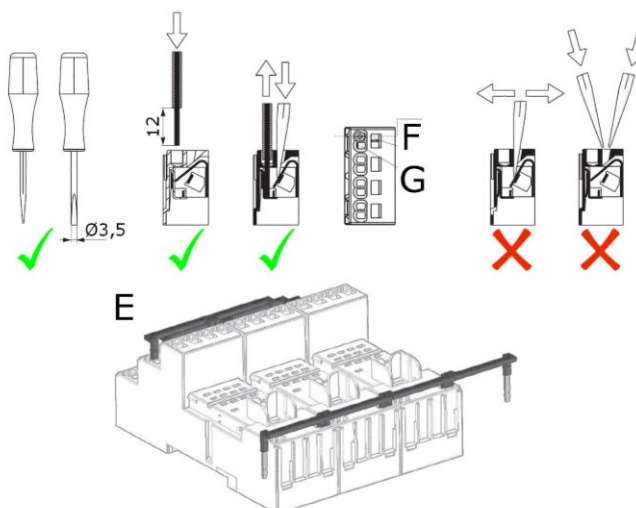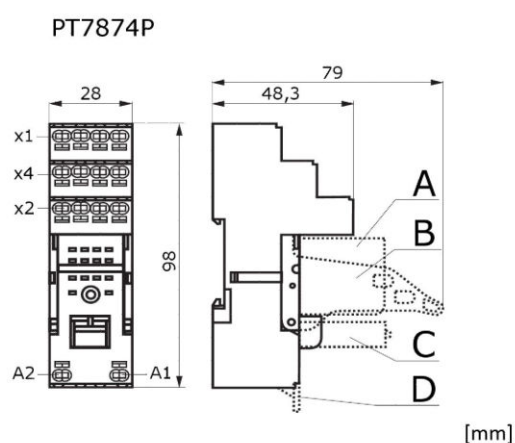

Descriere

SET: Plug-in Relay, 4 CO, 5A, 230VAC and Socket

Cod comandă

RSSET730P