

Date tehnice pentru produs: WKA204008-

Cutie conexiuni tablă oțel IP66, Î=200 L=400 A=80mm

RAL7035, cu profile interioare, șuruburi rapide sfert de tură, fără placă de montaj



SCHRACK-Info

- Material: 1.2mm sheet steel (Finish: Textured powder coating)
- Body: Folded and seam-welded with four mounting holes in the rear panel and floor profiles for mounting DIN-rails or mounting plates
- Gasket: Extruded one-piece polyurethane gasket
- Earthing: Earthing stud M6x16mm in the cover. Contains M6 nuts and earth washers
- Supply includes: Base, cover, cover screws and floor profiles
- Optional accessories: Mounting plates WKAMPxxxx, DIN-rails WKADRxxxx and wall-mounting brackets WSAWB004
- Protection class: I
- Degree of protection: IP66
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL 7035 (Light grey)




Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	400,00
------------------	--------

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	200,00
Adâncime netă (mm)	80,00
Masă netă (kg.)	2,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
grad de protecție	IP66
Clasă de protecție	I
Rezistență la impact	IK08
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
disipare (W)	-36,00

Technical Details - Terminal Boxes WKA

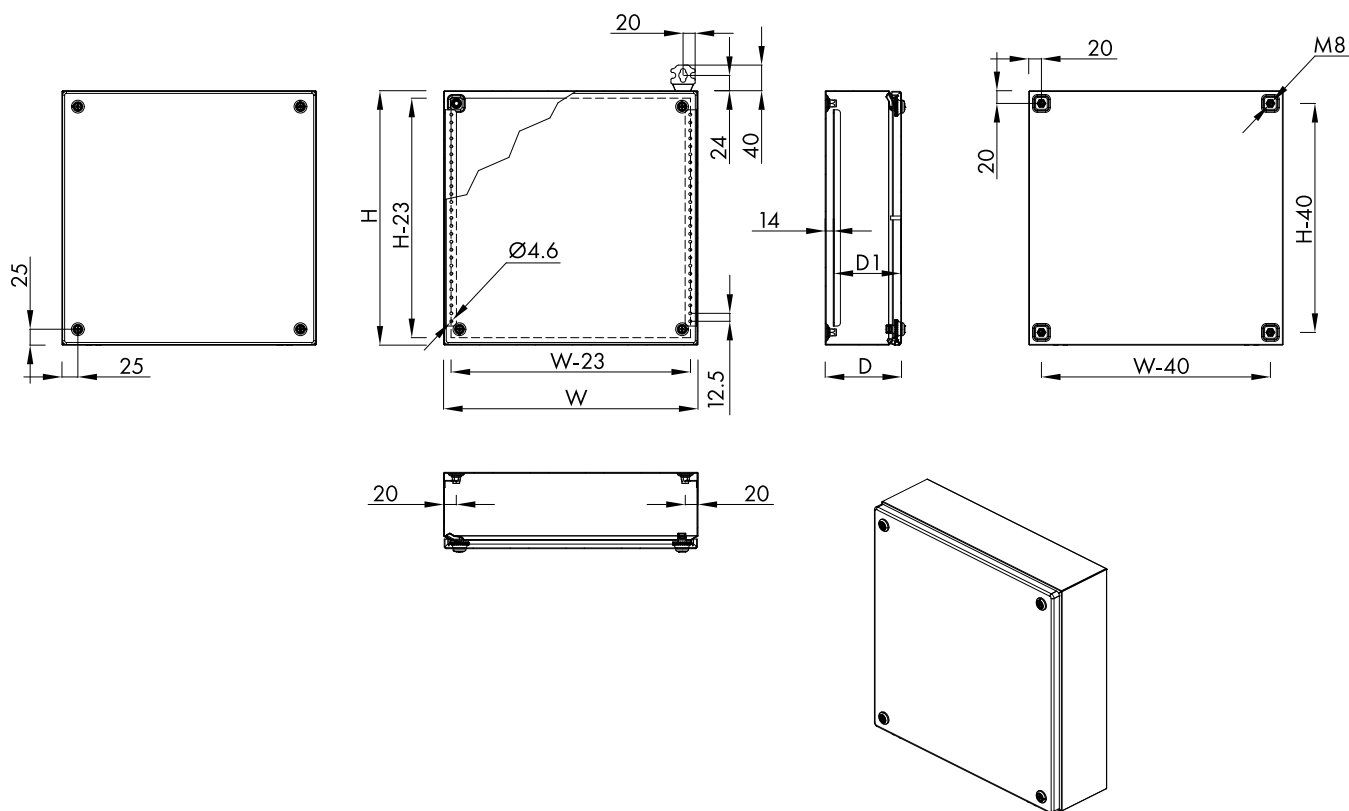

[mm]

Tabel de date: Cutie conexiuni tablă oțel IP66, Î=200 L=400 A=80mm

Cutie (mm)					Greutate (kg)	Putere disipată (W)*	Plăci de montaj (mm)			Șine DIN (mm)		
Cod articol	H	W	D	D1			Cod articol	Înălțime	Lățime	Cod articol	Înălțime	Lățime
WKA151508	150	150	80	65	1.00	-13	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152008	150	200	80	65	1.50	-17	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153008	150	300	80	65	1.50	-23	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA202008	200	200	80	65	1.50	-21	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203008	200	300	80	65	2.00	-28	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204008	200	400	80	65	2.50	-36	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA151512	150	150	120	105	1.00	-17	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152012	150	200	120	105	1.30	-21	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153012	150	300	120	105	2.50	-28	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA154012	150	400	120	105	2.50	-35	WKAMP1540	125	385	WKADR400	15	385
WKA202012	200	200	120	105	2.00	-26	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203012	200	300	120	105	2.30	-34	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204012	200	400	120	105	3.00	-43	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA205012	200	500	120	105	4.00	-51	WKAMP2050	175	485	WKADR500	15	485
WKA206012	200	600	120	105	5.00	-60	WKAMP2060	175	585	WKADR600	15	585
WKA208012	200	800	120	105	5.50	-77	WKAMP2080	175	785	WKADR800	15	785
WKA303012	300	300	120	105	3.50	-46	WKAMP3030	275	285	WKADR300	15	285
WKA304012	300	400	120	105	4.00	-58	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA305012	300	500	120	105	5.00	-69	WKAMP3050	275	485	WKADR500	15	485
WKA306012	300	600	120	105	6.00	-80	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA404012	400	400	120	105	5.50	-73	WKAMP4040	375	385	WKADR400	15	385
WKA406012	400	600	120	105	8.00	-101	WKAMP4060	375	585	WKADR600	15	585
WKA408012	400	800	120	105	9.15	-129	WKAMP4080	375	785	WKADR800	15	785

* PPR (Pierdere de putere radiată): Puterea maximă radiată a cutiei calculată pentru o singură cutie montată cu spatele pe perete la $\Delta T = 35K$.

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cutie conexiuni tablă oțel IP66, Î=200 L=400 A=80mm RAL7035, cu profile interioare, șuruburi rapide sfert de tură, fără placă de montaj	WKA204008
Accesorii opționale	
Piese pentru montaj mural cofrete WSA (4buc.) galvanized, PU=4 pieces	WSAWB004
Placă de montaj pentru WKA2040, Î=200 L=400mm Placă de oțel galvanizat	WKAMP2040
Șine DIN Î=15mm pentru cutie conexiuni-BUS lată de 400mm Pachet de 5 bucăți, potrivite pentru cutiile de conexiuni WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012- și BUS-enclosures WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G	WKADR400