

Date tehnice pentru produs: WKA204015G

Cutie bus IP66 ușă transp., RAL7035, Î=200 L=400 A=155mm

Capac transparent cu balamale, cu profile interioare, șuruburi rapide sfert de tură, fără placă de montaj



SCHRACK-Info


- BUS-Enclosures in four different sizes, each available with or without glazed door
- Material: 1.2mm sheet steel (Finish: Textured powder coating)
- Body: Folded and seam-welded with four mounting holes in the rear panel and floor profiles for mounting DIN-rails or mounting plates
- Gasket: Extruded one-piece polyurethane gasket
- Earthing: Earthing stud M6x16mm in the cover. Contains M6 nuts and earth washers
- Supply includes: Base, hinged cover, cover screws and floor profiles
- Optional accessories: Mounting plates WKAMPxxxx, DIN-rails WKADRxxxx and wall-mounting brackets WSAWB004
- Protection class: I
- Degree of protection: IP66
- Impact resistance: IK08, IK06 with glazed door
- Color: RAL 7035 (Light grey)



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	400,00
Înălțime (mm)	200,00
Adâncime netă (mm)	155,00
Masă netă (kg.)	5,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
grad de protecție	IP66
Clasă de protecție	I
Rezistență la impact	IK06
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
disipare (W)	-49,00

Technical Details - BUS-Enclosures with Glazed Door WKA

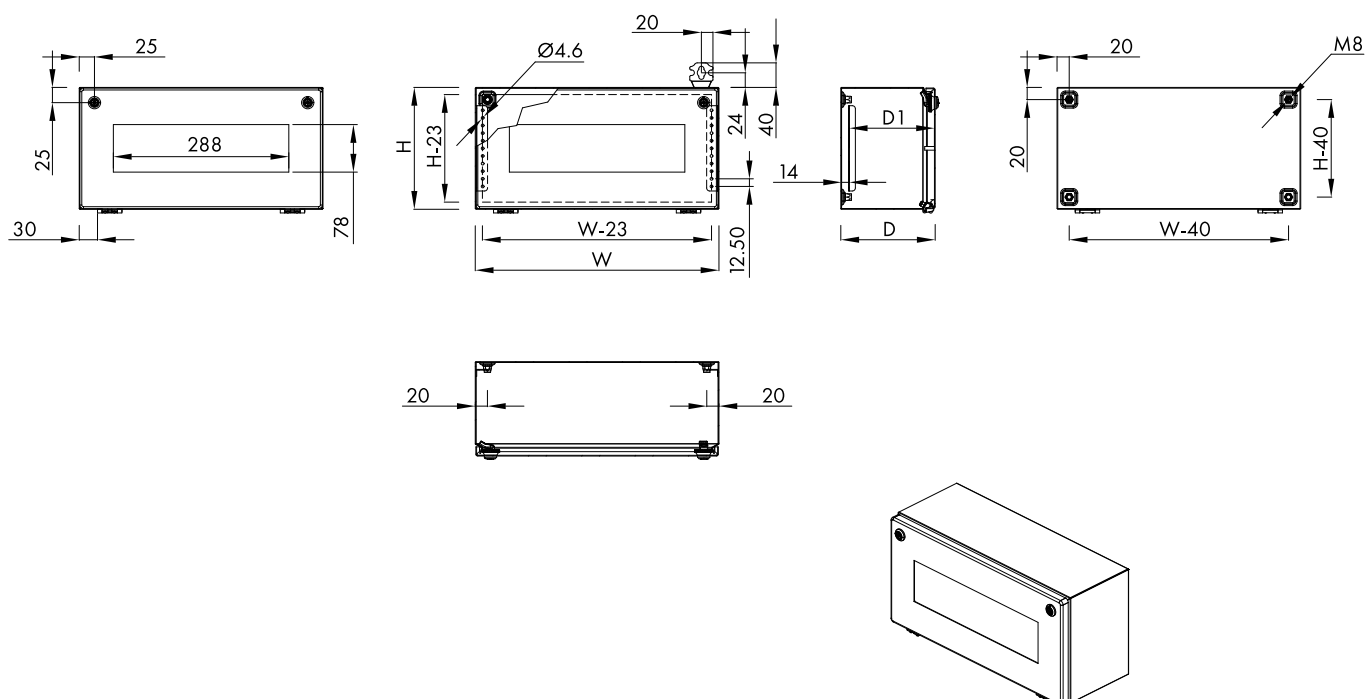

[mm]

Tabel de date: Cutie bus IP66 ușă transp., RAL7035, Î=200 L=400 A=155mm

Cod articol	Cutie (mm)			Ușă transparentă	Greutate (kg)	PPR (W) *	Plăci de montaj (mm)			Șine DIN (mm)		
	H	W	D				Cod articol	Înălțime	Lățime	Cod articol	Înălțime	Lățime
WKA204015G	200	400	155	✓	5.00	-49	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA304015G	300	400	155	✓	6.60	-65	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA306015G	300	600	155	✓	9.12	-90	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA308015G	300	800	155	✓	11.90	-114	WKAMP3080	275	785	WKADR800	15	785

* PPR (Pierdere de putere radiată): Puterea maximă radiată a cutiei calculată pentru o singură cutie montată cu spatele pe perete la $\Delta T = 35K$.

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cutie bus IP66 ușă transp., RAL7035, Î=200 L=400 A=155mm	WKA204015G
Capac transparent cu balamale, cu profile interioare, șuruburi rapide sfert de tură, fără placă de montaj	
Accesorii opționale	
Piese pentru montaj mural cofrete WSA (4buc.) galvanized, PU=4 pieces	WSAWB004
Placă de montaj pentru WKA2040, Î=200 L=400mm	WKAMP2040
Placă de oțel galvanizat	
Șine DIN Î=15mm pentru cutie conexiuni-BUS lată de 400mm	WKADR400
Pachet de 5 bucăți, potrivite pentru cutiile de conexiuni WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012- și BUS-enclosures WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G	