

Date tehnice pentru produs: WKA208012-

# Cutie conexiuni tablă oțel IP66, Î=200 L=800 A=120mm

RAL7035, cu profile interioare, șuruburi rapide sfert de tură, fără placă de montaj



## SCHRACK-Info

- Material: 1.2mm sheet steel (Finish: Textured powder coating)
- Body: Folded and seam-welded with four mounting holes in the rear panel and floor profiles for mounting DIN-rails or mounting plates
- Gasket: Extruded one-piece polyurethane gasket
- Earthing: Earthing stud M6x16mm in the cover. Contains M6 nuts and earth washers
- Supply includes: Base, cover, cover screws and floor profiles
- Optional accessories: Mounting plates WKAMPxxxx, DIN-rails WKADRxxxx and wall-mounting brackets WSAWB004
- Protection class: I
- Degree of protection: IP66
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL 7035 (Light grey)




## Fișe tehnice

|                  |        |
|------------------|--------|
| Lățime netă (mm) | 800,00 |
|------------------|--------|

## Fișe tehnice - Continuare

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Înălțime (mm)                              | 200,00                 |
| Adâncime netă (mm)                         | 120,00                 |
| Masă netă (kg.)                            | 5,50                   |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -10                    |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 50                     |
| grad de protecție                          | IP66                   |
| Clasă de protecție                         | I                      |
| Rezistență la impact                       | IK08                   |
| Culoare                                    | RAL 7035 (Gri deschis) |
| disipare (W)                               | -77,00                 |

## Technical Details - Terminal Boxes WKA

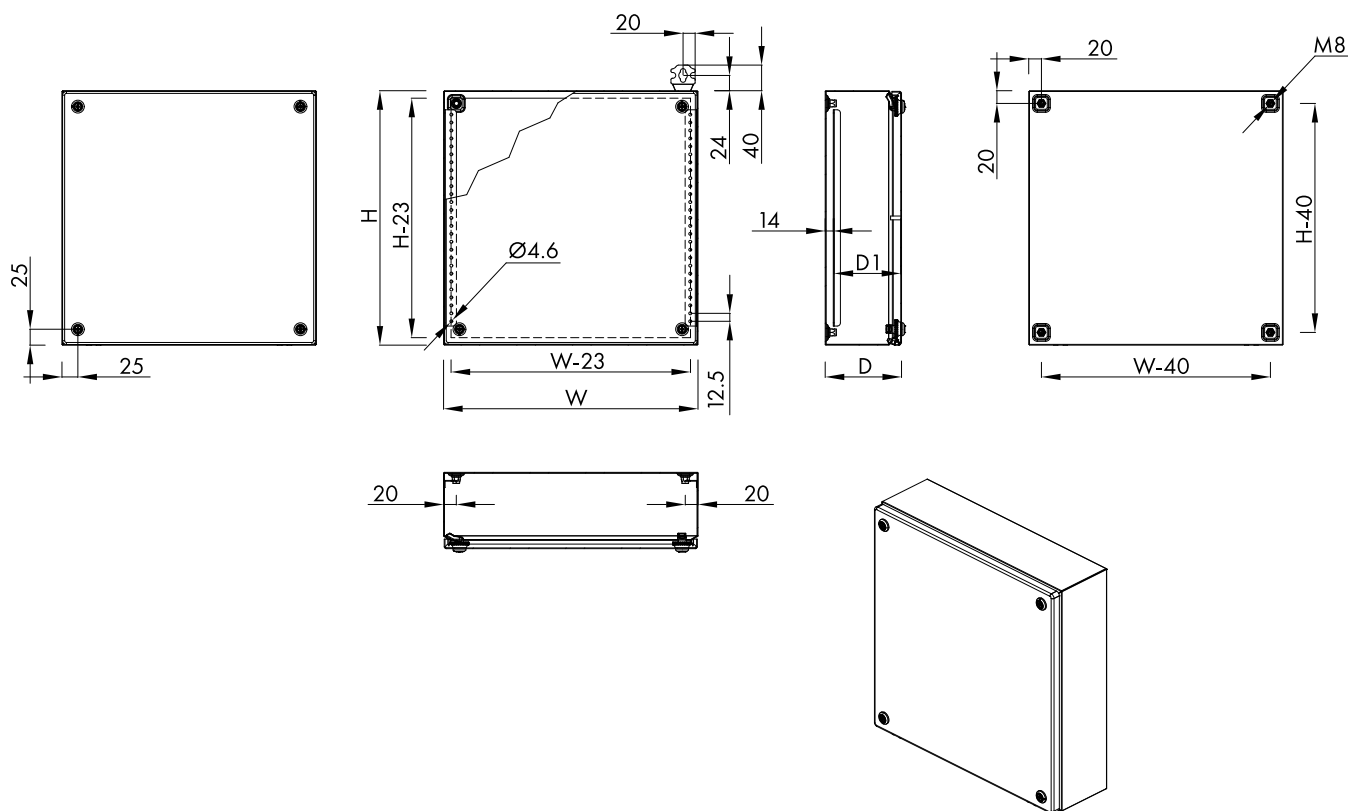

[mm]

## Tabel de date: Cutie conexiuni tablă oțel IP66, Î=200 L=800 A=120mm

| Cutie (mm)  |     |     |     |     | Greutate<br>(kg) | Putere disipată<br>(W)* | Plăci de montaj (mm) |          |        | Șine DIN (mm) |          |        |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------------|----------------------|----------|--------|---------------|----------|--------|
| Cod articol | H   | W   | D   | D1  |                  |                         | Cod articol          | Înălțime | Lățime | Cod articol   | Înălțime | Lățime |
| WKA151508   | 150 | 150 | 80  | 65  | 1.00             | -13                     | WKAMP1515            | 125      | 135    | WKADR150      | 15       | 135    |
| WKA152008   | 150 | 200 | 80  | 65  | 1.50             | -17                     | WKAMP1520            | 125      | 185    | WKADR200      | 15       | 185    |
| WKA153008   | 150 | 300 | 80  | 65  | 1.50             | -23                     | WKAMP1530            | 125      | 285    | WKADR300      | 15       | 285    |
| WKA202008   | 200 | 200 | 80  | 65  | 1.50             | -21                     | WKAMP2020            | 175      | 185    | WKADR200      | 15       | 185    |
| WKA203008   | 200 | 300 | 80  | 65  | 2.00             | -28                     | WKAMP2030            | 175      | 285    | WKADR300      | 15       | 285    |
| WKA204008   | 200 | 400 | 80  | 65  | 2.50             | -36                     | WKAMP2040            | 175      | 385    | WKADR400      | 15       | 385    |
| WKA151512   | 150 | 150 | 120 | 105 | 1.00             | -17                     | WKAMP1515            | 125      | 135    | WKADR150      | 15       | 135    |
| WKA152012   | 150 | 200 | 120 | 105 | 1.30             | -21                     | WKAMP1520            | 125      | 185    | WKADR200      | 15       | 185    |
| WKA153012   | 150 | 300 | 120 | 105 | 2.50             | -28                     | WKAMP1530            | 125      | 285    | WKADR300      | 15       | 285    |
| WKA154012   | 150 | 400 | 120 | 105 | 2.50             | -35                     | WKAMP1540            | 125      | 385    | WKADR400      | 15       | 385    |
| WKA202012   | 200 | 200 | 120 | 105 | 2.00             | -26                     | WKAMP2020            | 175      | 185    | WKADR200      | 15       | 185    |
| WKA203012   | 200 | 300 | 120 | 105 | 2.30             | -34                     | WKAMP2030            | 175      | 285    | WKADR300      | 15       | 285    |
| WKA204012   | 200 | 400 | 120 | 105 | 3.00             | -43                     | WKAMP2040            | 175      | 385    | WKADR400      | 15       | 385    |
| WKA205012   | 200 | 500 | 120 | 105 | 4.00             | -51                     | WKAMP2050            | 175      | 485    | WKADR500      | 15       | 485    |
| WKA206012   | 200 | 600 | 120 | 105 | 5.00             | -60                     | WKAMP2060            | 175      | 585    | WKADR600      | 15       | 585    |
| WKA208012   | 200 | 800 | 120 | 105 | 5.50             | -77                     | WKAMP2080            | 175      | 785    | WKADR800      | 15       | 785    |
| WKA303012   | 300 | 300 | 120 | 105 | 3.50             | -46                     | WKAMP3030            | 275      | 285    | WKADR300      | 15       | 285    |
| WKA304012   | 300 | 400 | 120 | 105 | 4.00             | -58                     | WKAMP3040            | 275      | 385    | WKADR400      | 15       | 385    |
| WKA305012   | 300 | 500 | 120 | 105 | 5.00             | -69                     | WKAMP3050            | 275      | 485    | WKADR500      | 15       | 485    |
| WKA306012   | 300 | 600 | 120 | 105 | 6.00             | -80                     | WKAMP3060            | 275      | 585    | WKADR600      | 15       | 585    |
| WKA404012   | 400 | 400 | 120 | 105 | 5.50             | -73                     | WKAMP4040            | 375      | 385    | WKADR400      | 15       | 385    |
| WKA406012   | 400 | 600 | 120 | 105 | 8.00             | -101                    | WKAMP4060            | 375      | 585    | WKADR600      | 15       | 585    |
| WKA408012   | 400 | 800 | 120 | 105 | 9.15             | -129                    | WKAMP4080            | 375      | 785    | WKADR800      | 15       | 785    |

\* PPR (Pierdere de putere radiată): Puterea maximă radiată a cutiei calculată pentru o singură cutie montată cu spatele pe perete la  $\Delta T = 35K$ .

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                                                                                | Cod comandă |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cutie conexiuni tablă oțel IP66, Î=200 L=800 A=120mm<br>RAL7035, cu profile interioare, șuruburi rapide sfert de tură, fără placă de montaj                                              | WKA208012   |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                                                                               |             |
| Piese pentru montaj mural cofrete WSA (4buc.)<br>galvanized, PU=4 pieces                                                                                                                 | WSAWB004    |
| Placă de montaj pentru WKA2080, Î=200 L=800mm<br>Placă de oțel galvanizat                                                                                                                | WKAMP2080   |
| Șine DIN Î=15mm pentru cutie conexiuni-BUS lată de 800mm<br>Pachet de 5 bucăți, potrivite pentru cutiile de conexiuni WKA208012-, WKA408012- și BUS-enclosures WKA308015B,<br>WKA308015G | WKADR800    |