

Date tehnice pentru produs: WST1212402

Cutie metalică+contrapanou 2 uși IP54

ÎxLxA= 1200x1200x400mm

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

- Material: Solid, cross-shaped construction, which is folded and welded from a cold-pressed sheet steel plate regardless of the size of the enclosure.
- The enclosure consists of two parts: Body and door.
- Gland plates: 1.4mm powder coated sheet steel. The body front of the enclosure is a double-edged rain gutter to allow water to drain. The enclosure can be rotated by 180°, so the cable entry is possible via gland plate openings in the base or at the top. 4 wall mounting holes with 8.5mm diameter arranged in the corners of the rear wall. All mounting holes have 20mm edge distance. All parts are pre-treated with iron phosphate, demineralised and protected by an epoxy-polyester powder-structure coating in RAL7035.
- The door is secured by hinges and has an opening angle of 130°. The door is mounted using safety pins and the hinges are hidden. The door hinge can be changed easily from right to left. The doors have a foamed polyurethane seal.
- Mounting plate: Galvanised sheet steel, 2mm, folded on all sides. The mounting plate folded on all sides is mounted on welded M8 bolts on the rear of the enclosure and can be removed for mounting and wiring. The mounting plate is made of 2mm sendzimir galvanized sheet steel to comply with EMC guidelines. It has earthing points to establish a connection to the enclosure body.
- Protection class: Maximum protection for the devices is guaranteed due to the high degree of protection and impact resistance IK10 according to IEC 60529 standards. Corrosion protection for additional drilling should be considered.


- Mounting: The enclosure is mounted to the wall with screws (with plastic washers inside) directly with the rear wall or with a mounting kit (accessory WSTWB004 / WSTWB006), in both cases the IP degree of protection is maintained. The small opening radius of the doors makes it easy to mount enclosures directly next to each other.
- Delivery includes: Complete enclosure with gasket and screws, keys DIN 5mm and mounting plate incl. mounting material. Grounding possibilities are given.



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	1.200,00
Înălțime (mm)	1.200,00
Adâncime netă (mm)	400,00
Masă netă (kg.)	91,41
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Categorie produs	Wall-mounted enclosure sheet steel
Înălțime (mm)	1200
Lățime (mm)	1200
Adâncime (mm)	400
Total Load Capacity (kg.)	235
Grosimea peretelui corpului (mm)	1,50
Grad de protecție	IP54
Contrapanouri	galvanized sheet steel 2mm
Mounting Plate Load Capacity (kg.)	190
Grosimea peretelui contrapanoului (mm)	2
Înălțimea contrapanoului (mm)	1140
Lățimea contrapanoului (mm)	1140
Număr de uși	2
Load capacity per door (kg.)	30
Număr de flanșe	2
Grosimea peretelui ușii (mm)	2
Ranforsarea ușii	Inclusă
Încuietoare	Mâner pivotant
Balamale	6
Tip flanșă	F
Lățime flanșă (mm)	505
Adâncime flanșă (mm)	119
Montaj pe peretele din spate	6
Culoare	Gri deschis
disipare (W)	-684,00
Clasă de protecție	I

Dimension drawing

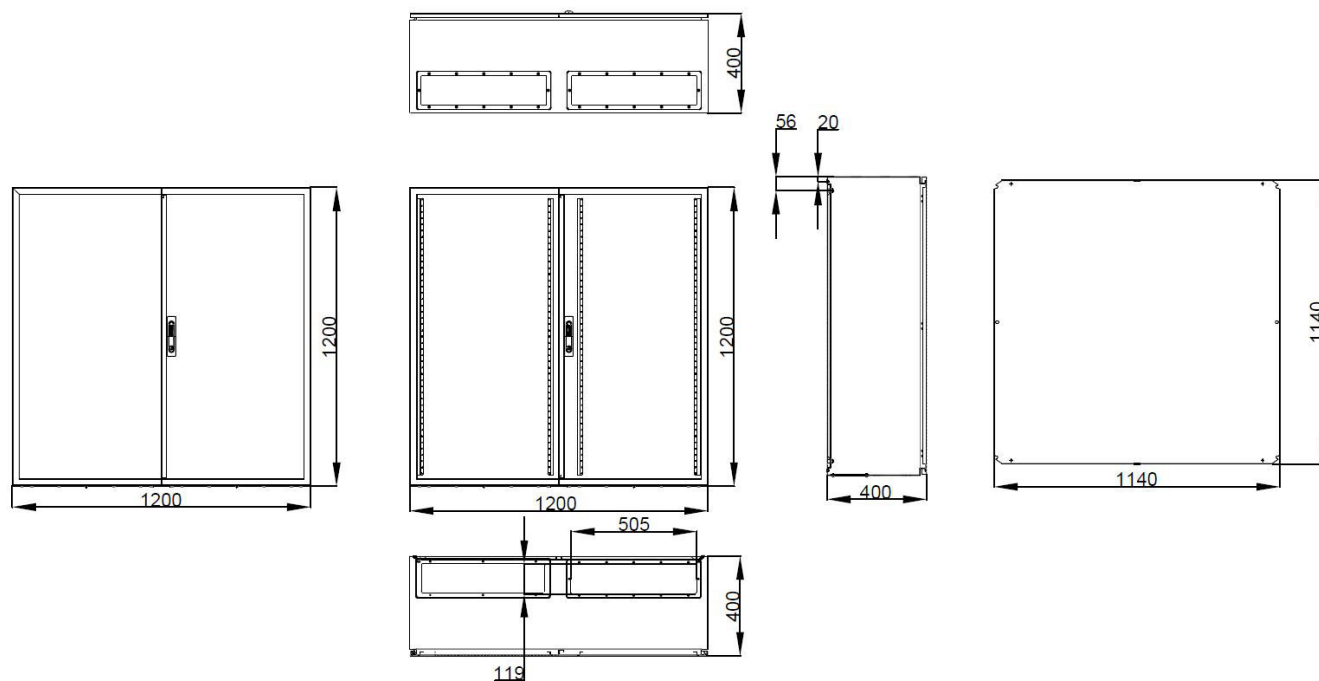

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cutie metalică+contrapanou 2 uși IP54 ÎxLxA= 1200x1200x400mm ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	WST1212402
Accesorii opționale	
Piese pentru montaj mural cofrete WST cu H=1000 sau mai mult 1 Set=6 buc	WSTWB006
Tresă de împănțare, L=260mm identică cu WTCUF260--	WSTCUF260
Mâner rotativ cu insert tip buton pentru WST Suitable for WST1206300, WST1208300, WST1208400, WST1210302, WST1212302, WST1212402, WST1410302	WSTS3531
Mâner rotativ cu capac pt insert (butuc) semicilindru, IP65 Polyamid GF black	IU001225
Swing handle with cover IP65 for half cylinder 45mm Polyamid GF black	IU001226
Mâner rotativ 1125-U186 pentru insert (butuc) semicilindru	IU001903
Flanșă ventilare pentru cofrete WST, L=505 A=119 mm Flanșă ventilare tip F	WSTVF003
Flanșă intrare cabluri în WST cu 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=505 D=119 mm, RAL7035	WSTFA0F1
Flanșă intrare cabluri în WST 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=505 D=119 mm, RAL7035	WSTFA0F2
Flanșă adaptare tip F pentru cofrete WST, L=505 A=119 mm with two gland plate openings, RAL7035	WSTVBF04
Garnitură trecere pentru 6 cabluri, 28mm (pachet de 10 buc) 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Garnitură trecere pentru 10 cabluri, 40mm (pachet de 10 buc) 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Garnitură trecere pentru 8 cabluri, 50mm (pachet de 5 buc) 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Garnitură trecere pentru 7 cabluri, 50mm (pachet de 5 buc) 7x 6-13mm	WSTCEG5007