

Date tehnice pentru produs: YRXT1010--

Soclu cu șuruburi, borne dispuse logic, rele RXT 1 pol


S-Relay, seria RXT




Fișe tehnice

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-45
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	85
grad de protecție	IP20
Grad de poluare	3
Curent nominal (A)	16
Curent nominal [Sarcină rezistivă] (A)	16
Tip conexiune	Cleme cu șurub
Între poli	2500V/s
Between contact and coil	4000V/s
Tensiune nominală	300VAC
Cuplu maxim de strângere (Nm)	1
Stabilitate dielectrică	-
Masă netă (kg.)	0,04
Conductor masiv (mm²)	0.5 - 2.5
Conductor multifilar (mm²)	0.5 - 2.5
Conductor multifilar sertizat cu bucșă (mm²)	0.5 - 2.5

Schema electrica: Soclu cu șuruburi, borne dispuse logic, releu RXT 1 pol

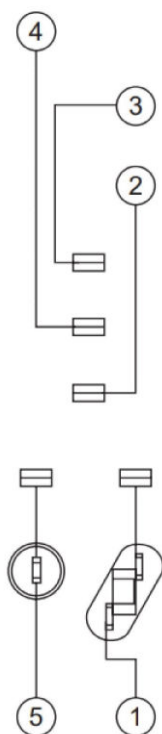

Desen dimensional: Soclu cu șuruburi, borne dispuse logic, rele RXT 1 pol

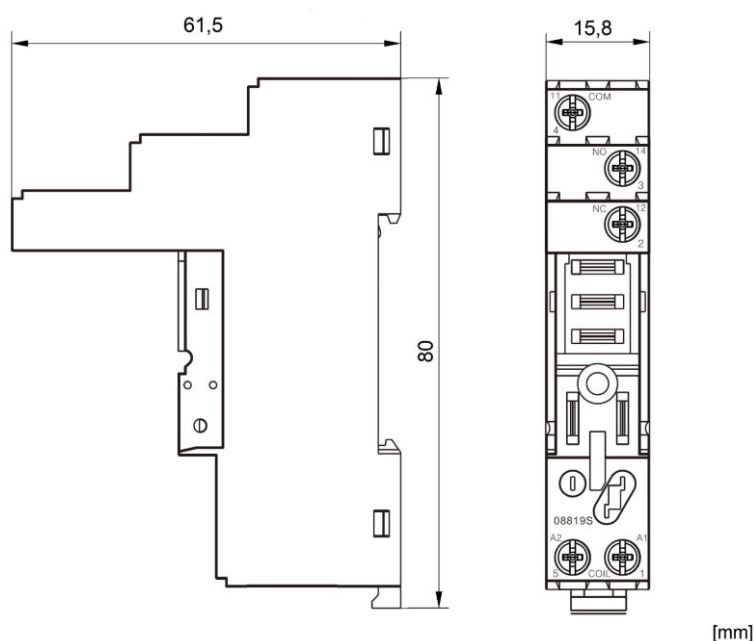

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Soclu cu șuruburi, borne dispuse logic, rele RXT 1 pol	YRXT1010
S-Relay, seria RXT	
Accesorii opționale	
Clip reținere pentru rele RXT	YRXT4000
S-Relay, seria RXT	
Etichetă pentru socluri YRXT și YRTS	YRXT2000
S-Relay	
Baretă pentru socluri YRXT cu șurub	YRXT6000
S-Relay, Serie RXT	
Modul protecție cu diodă 6-250Vc.c. pentru soclu S-Relay	YRS13250
S-Relay	
Modul prot. cu diodă+LED verde 6-24Vc.c. A1+ pt socl S-Relay	YRS12024
S-Relay	
Modul LED verde 24Vac/dc pentru soclu S-Relay	YRS11524
S-Relay	
Modul LED verde 110-240V c.a. pentru soclu S-Relay	YRS11730
S-Relay	
Modul rețea RC 6-24V c.a. pentru socluri S-Relay	YRS14524
S-Relay	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Modul rețea RC 110-240V c.a. pentru socluri S-Relay S-Relay	YRS14730
Modul prot. cu diodă+LED roșu 6-24Vc.c. A1+ pt socl S-Relay S-Relay	YRS16024
Modul LED roșu pentru soclu RS 110-240V c.a. S-Relay	YRS15730