

Date tehnice pentru produs: YRXT1110--

# Soclu plug-in, borne dispuse logic, relee RXT 1 pol


S-Relay, seria RXT, cleme push-in




## Fișe tehnice

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)                | -45            |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)                | 85             |
| grad de protecție                                         | IP20           |
| Grad de poluare                                           | 3              |
| Curent nominal (A)                                        | 16             |
| Curent nominal [Sarcină rezistivă] (A)                    | 16             |
| Tip conexiune                                             | Cleme elastice |
| Între poli                                                | 2500V/s        |
| Between contact and coil                                  | 4000V/s        |
| Tensiune nominală                                         | 300VAC         |
| Stabilitate dielectrică                                   | -              |
| Masă netă (kg.)                                           | 0,04           |
| Conductor masiv (mm <sup>2</sup> )                        | 0.5 - 1.5      |
| Conductor multifilar (mm <sup>2</sup> )                   | 0.5 - 1.5      |
| Conductor multifilar sertizat cu bucsă (mm <sup>2</sup> ) | 0.5 - 1.5      |

## Schema electrica: Soclu plug-in, borne dispuse logic, relele RXT 1 pol

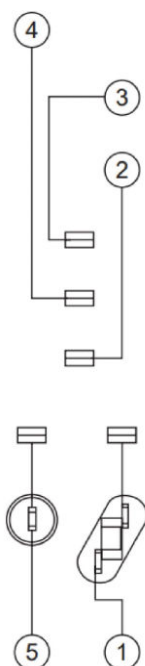

## Desen dimensional: Soclu plug-in, borne dispuse logic, relele RXT 1 pol

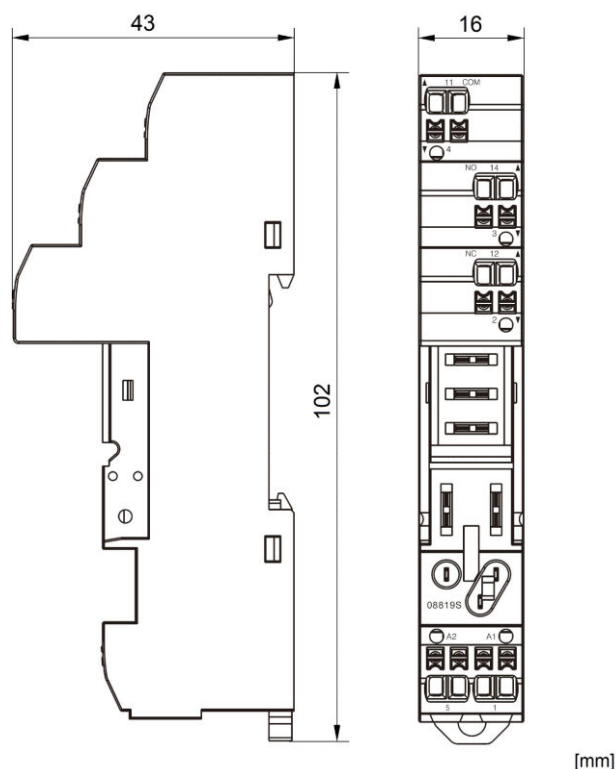

[mm]

## Tabel articole

| Descriere                                                                                 | Cod comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Soclu plug-in, borne dispuse logic, releee RXT 1 pol<br>S-Relay, seria RXT, cleme push-in | YRXT1110    |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                |             |
| Clip reținere pentru releee RXT<br>S-Relay, seria RXT                                     | YRXT4000    |
| Etichetă pentru socluri YRXT și YRTS<br>S-Relay                                           | YRXT2000    |
| Baretă pentru socluri YRXT și YRS5 cu cleme push-in<br>S-Relay                            | YRS60000    |
| Modul protecție cu diodă 6-250Vc.c. pentru soclu S-Relay<br>S-Relay                       | YRS13250    |
| Modul prot. cu diodă+LED verde 6-24Vc.c. A1+ pt socl S-Relay<br>S-Relay                   | YRS12024    |
| Modul LED verde 24Vac/dc pentru soclu S-Relay<br>S-Relay                                  | YRS11524    |
| Modul LED verde 110-240V c.a. pentru soclu S-Relay<br>S-Relay                             | YRS11730    |
| Modul rețea RC 6-24V c.a. pentru socluri S-Relay<br>S-Relay                               | YRS14524    |
|                                                                                           | YRS14730    |
| Modul prot. cu diodă+LED roșu 6-24Vc.c. A1+ pt socl S-Relay<br>S-Relay                    | YRS16024    |
| Modul LED roșu pentru soclu RS 110-240V c.a.<br>S-Relay                                   | YRS15730    |