


Date tehnice pentru produs: LID16142--

Zily E1 GU10 50W 220-240V IP20 negru-gold

01 REC SPOTS FIX

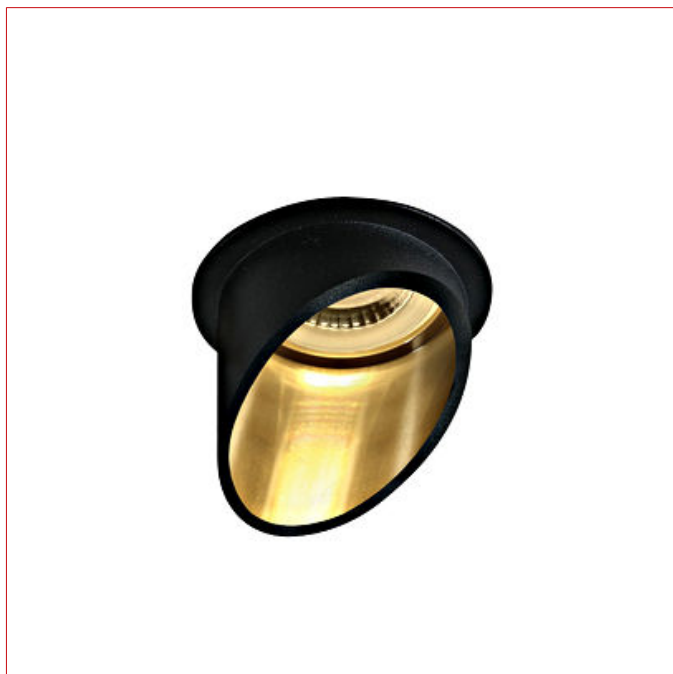

Detalii produs

Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	LED Retrofit MR16
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	GU10
Putere (W)	10
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240
Curent operational mA (mA)	
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon

Fișe tehnice - Continuare

Decupaj mm (mm)	Ø 62
Adâncime montaj (mm)	100
Culoare	auriu Negru
Material	aluminiu
Înălțime (mm)	65
Diametru (mm)	68
Accesorii opționale	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxH mm	68x65
DECUPAJ mm	Ø 62

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Zily E1 GU10 50W 220-240V IP20 negru-gold 01 REC SPOTS FIX	LID 16142
Accesorii opționale	
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Potrivit pt temperaturi mai ridicate in cil închise	LID 17278
Bec LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Potrivit pt temperaturi mai ridicate in cil închise	LID 17279
Bec LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° Dim Bec urgență	LID 17203
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Dim dimabil	LID 13226 LID 14508
Bec LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Reflector lamp	LID 15671
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID 16949
Kit emergenta 3H pt MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID 16223
Kit inverter ptr. GU10 LED 3-8,5W 3h	LID 13106