

Date tehnice pentru produs: NLZAAC03WB

Corp il emerg ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC Wireless

Montare pe perete, cu baterie LiFePO₄, baterie în carcasă externă pentru montare în afara zonei rece, corpuri de iluminat de urgență, cu comunicare Bluetooth




Fișe tehnice

Lungime (mm)	315,00
Înălțime (mm)	140,00
Adâncime netă (mm)	65,00
Masă netă (kg.)	2,20
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	WirelessConnect Low Temperature
Versiune	lampă de metal
Tip	ZA
Culoare	antracit
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (2W)
Lumen	170


Fișe tehnice - Continuare

Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK08
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack


Abmessungen (mm)

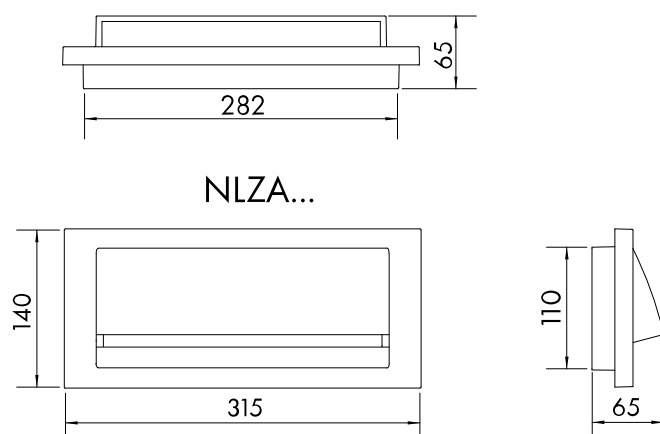

Bohrabstände (mm)

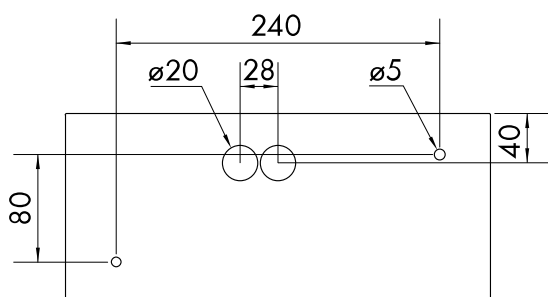

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

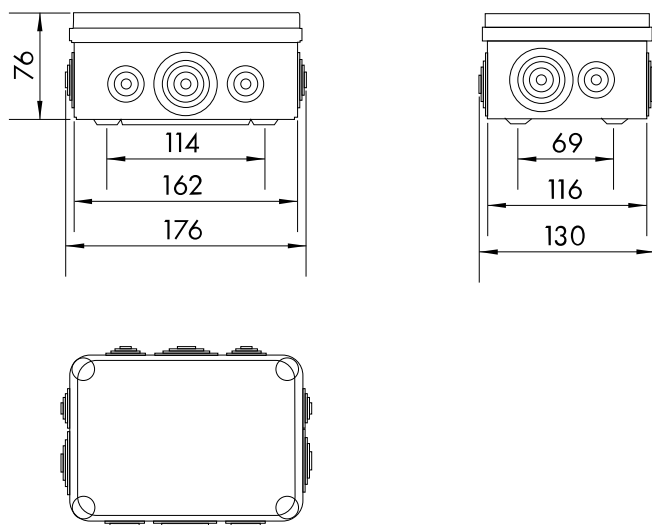

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	3,03	5,33	10,38	4,29
2,50	0,00	3,20	5,88	11,66	4,70
3,00	0,00	3,29	6,16	12,75	4,80
3,50	0,00	3,27	4,21	12,99	2,73
4,00	0,00	3,29	2,77	11,96	0,00

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il emerg ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC Wireless	
Montare pe perete, cu baterie LiFePO4, baterie în carcasă externă pentru montare în afara zonei rece, corpuri de iluminat de urgență, cu comunicare Bluetooth	NLZAAC03WB
Accesorii opționale	
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 ptr.LED C.il KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230