

Date tehnice pentru produs: AC226060--

Dulap înseriabil cu 1 uşă IP55 Î=2200 L=600 A=600 mm

tablă de oţel, RAL7035, cu contrapanou, uşă cu fixare în 4 pct, mâner prin apăsare-tragere



SCHRACK-Info

- **Material** : Frame: 1.5 mm sheet steel. Doors: Single door and double door: 2 mm sheet steel. Rear, roof and side panels: 1.5 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with the **ACMPD002** accessory.

As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails **ACCLT400** (for depth 400 mm), **ACCLT500** (for depth 500 mm), **ACCLT600** (for depth 600 mm) and **ACCLT800** (for depth 800 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure

- **Bottom plates** : 1 mm galvanised sheet steel, consists of
 - two-part bottom plate at depths 400 and 500 mm,
 - three-part bottom plate at depth 600 mm and
 - four-part bottom plate at depth 800 mm
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including integrated external hole pattern
- **Door** : On single door enclosures door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels including the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever

- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Side panels** : ACSW... supplied in pairs as accessory. Mounting mark visible on the side of the frame profile
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Frame with fitted door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure to enable baying while still on the pallet. All packing material is recyclable. In 400 mm wide enclosures a mounting plate, bottom plates and door frame are not included
- **Mounting requirement** : Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation add side panels




Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	600,00
Înălțime (mm)	2.200,00
Adâncime netă (mm)	600,00
Masă netă (kg.)	108,20
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
grad de protecție	IP55
Clasă de protecție	I
Material	tablă de oțel
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Lățime (mm)	600
Înălțime (mm)	2200
Adâncime (mm)	600
Grosimea peretelui corpului (mm)	1,50
Contrapanouri	galvanized sheet steel 3mm
Grosimea peretelui contrapanoului (mm)	3
Lățimea contrapanoului (mm)	497
Înălțimea contrapanoului (mm)	2091
Adâncimea contrapanoului (mm)	3
Grosimea peretelui ușii (mm)	2
Număr de plăci de bază	3
Capacitate de încărcare pe ușă (kg.)	100
Număr de uși	1
Lățime placă de bază (mm)	430
Categorie produs	Modular enclosure
Capacitate de încărcare totală (kg.)	1500

Fișe tehnice - Continuare

Capacitate de încărcare contrapanou (kg.)	1500
disipare (W)	-910,00

Dimension drawing

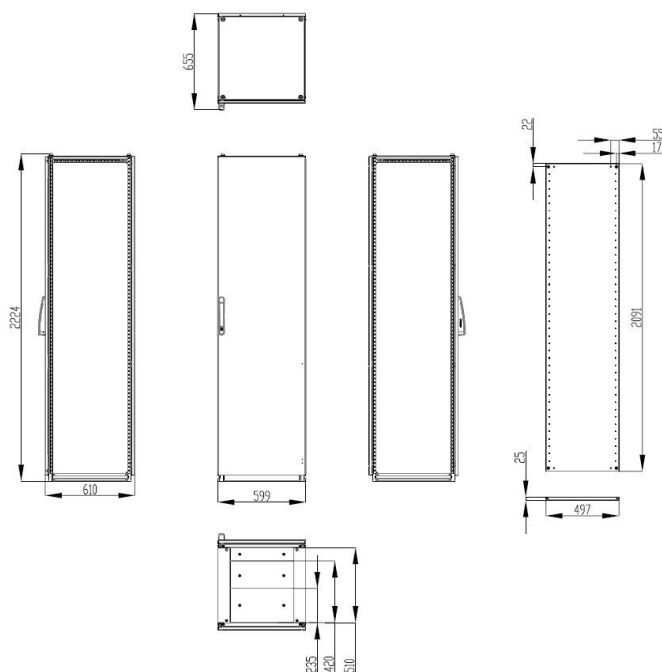

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap inseriabil cu 1 ușă IP55 Î=2200 L=600 A=600 mm	AC226060
tablă de oțel, RAL7035, cu contrapanou, ușă cu fixare în 4 pct, mâner prin apăsare-tragere	
Accesorii opționale	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Pereți laterali din oțel (pereche) Î=2200 A=600 mm, RAL 7035	ACSW2206
Set elemente laterale (pereche) soclu din oțel, A=600 Î=100mm	ACSOT061
preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	
Set elemente față-spate soclu din oțel, L=600 Î=100 mm	ACSOB061
RAL9005, 1 Set=2 buc	
Set elemente laterale (pereche) soclu din oțel, A=600 Î=200mm	ACSOT062
preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Set elemente față-spate soclu din oțel, L=600 Î=200 mm RAL9005, 1 Set=2 buc	ACSOB062
Acoperiș predecupat pentru plăci de trecere L600 A600m Potrivite pentru dulapuri AC/KC, plăci de trecere:	ACRCE0606
Șine glisare plăci montaj în dulapuri A=600, set de 2 buc. of series AC and KC, PU=1 pair	ACCLT600
Set pt. fixarea îmbinării la dulapuri (intern și extern) cu 4 urechi de fixare și accesorii de montaj	ACCCI060
Bandă de etanșare din polietilenă PE-01, IP55	ACSPDG01
Urechi de ridicare M12 pt. dulapuri AC și KC 1 Set=4 piese	ACLE9301
Suport documentație, autoadeziv, A4	ASDRA400
Mâner cu apăsare-tragere fără butuc	ACLSC502
Adaptor montaj semicilindru DIN18252 la mâner ASLSC501-S	ASLS2100
Placă adaptare pentru buton la dulapuri AC/KC	ASLSSI537
Piuliță clipsabilă M6 (1 set=10 buc.)	ACCNM615
Șurub cu cap bombat M6x16 conform ISO 7380 1 Set=10 piese	ACCNK006
Piuliță clipsabilă M8 (1 set=10 buc.)	ACCNM815
Șurub cu cap bombat M8x16 conform ISO 7380 1 Set=10 piese	ACCNK008
Șină omega din oțel zincat, 2000x35x7.5mm, neperforată Preț per bucată (2m)	BK14004--B
Șină omega din oțel zincat, 2000x35x7,5mm, perforată Prețul este pe bucata de 2 m.	BK14005--A
DIN-rail high, unperforated, sendzimir zincated DIN-rail high, unperforated, sendzimir zincated	IL14035--A
DIN-rail high, Long Hole 18x6.3mm, sendzimir zincated Price per piece	IL14037
Cheie metalică cu 2 pini de 5 mm PU=1 piece	DV903532