

Date tehnice pentru produs: AT181050--

Dulap inseriabil 1 ușă IP55 H=1800 L=1000 A=500 mm

Dulap oțel RAL7035, cu placă de montaj, ușă cu închidere în 4 puncte



SCHRACK-Info

- **Material** : Frame: 1.5 mm sheet steel. Doors: Single door and double door: 1.5 mm sheet steel. Rear-, roof- and side-panels: 1.2 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments
- **Bottom plates** : 1.5 mm galvanised sheet steel, consists of
 - three-part bottom plate at depths 400 and 500 mm and
 - four-part bottom plate at depth 600 mm
 - five-part bottom plate at depth 800 mm
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including integrated external hole pattern
- **Door** : On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges for right-hand opening (= hinged right). Doors for left-hand opening (= hinged left) have to be ordered separately. On double door enclosures, hinges are not reversible. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and half cylinder lock 5333 (identical key), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided

- **Side panels** : ATSW... supplied in pairs as accessory
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door IP55 and double door IP54
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Frame with fitted door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure to enable baying while still on the pallet. All packing material is recyclable. In 400 mm wide enclosures a mounting plate, bottom plates and door frame are not included
- **Mounting requirement** : Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation add side panels



Fișe tehnice


Lățime netă (mm)	1.000,00
Înălțime (mm)	1.800,00
Adâncime netă (mm)	500,00
Masă netă (kg.)	139,80
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
grad de protecție	IP55
Clasă de protecție	I
Material	tablă de oțel
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Lățime (mm)	1000
Înălțime (mm)	1800
Adâncime (mm)	500
Grosimea peretelui corpului (mm)	1,50
Contrapanouri	galvanized sheet steel 3mm
Lățimea contrapanoului (mm)	888
Înălțimea contrapanoului (mm)	1688
Adâncimea contrapanoului (mm)	3
Grosimea peretelui ușii (mm)	1,50
Număr de plăci de bază	3
Capacitate de încărcare pe ușă (kg.)	50
Număr de uși	1
Lățime placă de bază (mm)	755
Capacitate încărcare panou superior (kg.)	20
Capacitate de încărcare panou lateral (kg.)	60
Categorie produs	Modular enclosure
Capacitate de încărcare totală (kg.)	1000
Capacitate de încărcare contrapanou (kg.)	500

Fișe tehnice - Continuare

disipare (W)

-932,00

Dimension drawing

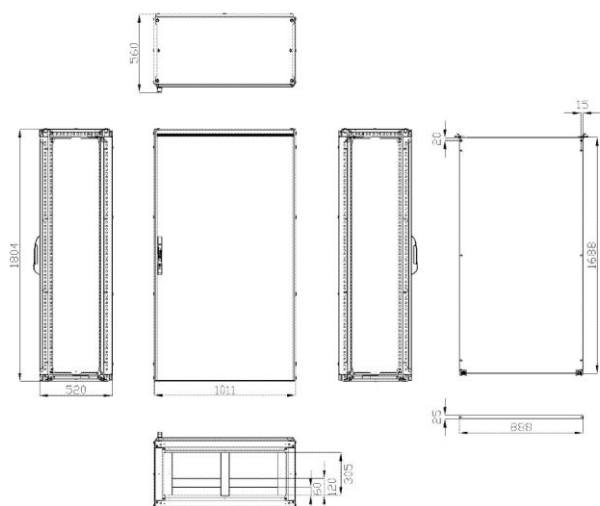

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap înseriabil 1 ușă IP55 H=1800 L=1000 A=500 mm	AT181050
Dulap oțel RAL7035, cu placă de montaj, ușă cu închidere în 4 puncte	
Accesorii opționale	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
2 panouri laterale H=1800 A=500 mm, tablă 1.2 mm RAL7035	ATSW1805
Plintă, Set 4 colțare 100mm, RAL7012	ATSOC104
Plintă, Set 4 colțare 200mm, RAL7012	ATSOC204
Plintă, Set laterale 500x100mm, RAL7012	ATSOT051
Plintă, Set față și spate 1000x100mm RAL7012, 2 buc. în furnitură	ATSOB101
Kit înseriere dulapuri AT cu 4 piese de legătură cu 4x piese legătură, 2 urechi de ridicat, garnitură de 5,6m, 8xM6 suruburi de fixare și accesorii de montaj	ATCCI060
Urechi de ridicare M12 pt. dulapuri AC și KC	ACLE9301
1 Set=4 piese	
Suport documentație, autoadeziv, A4	ASDRA400

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Șină omega din oțel zincat, 2000x35x7.5mm, neperforată	BK14004--B
Pretul per bucată (2m)	
Șină omega din oțel zincat, 2000x35x7,5mm, perforată	BK14005--A
Pretul este pe bucata de 2 m.	
DIN-rail high, unperforated, sendzimir zinced	IL14035--A
DIN-rail high, unperforated, sendzimir zinced	
DIN-rail high, Long Hole 18x6.3mm, sendzimir zinced	IL14037
Price per piece	