


Date tehnice pentru produs: IL160118KK

# Aufputz-Zählerverteiler 1A-18F/KTN 1ZP, H915B380T250mm

1 Panou contor, 1 Rânduri de contoare, 0 Rânduri în aval, Carinthia, Mască frontală plastic

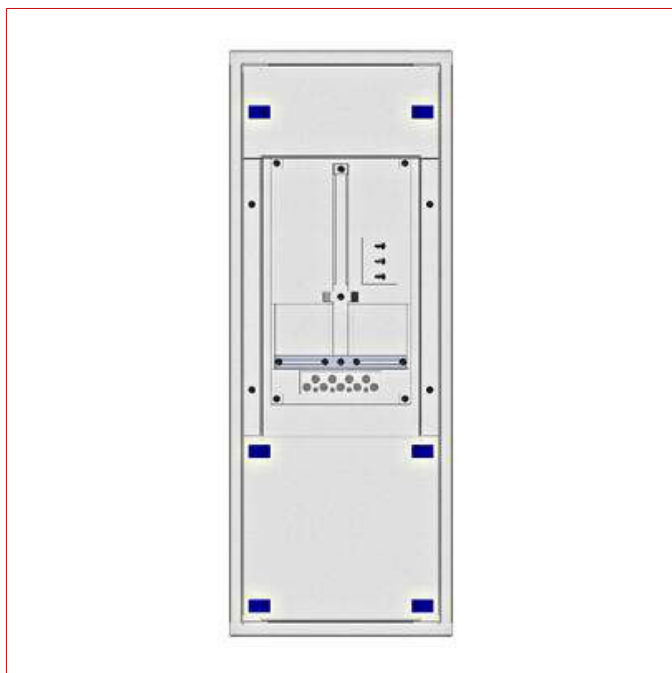

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Fișe tehnice

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Lățime netă (mm)    | 380,00                             |
| Înălțime (mm)       | 915,00                             |
| Adâncime netă (mm)  | 250,00                             |
| COD EAN             | 9004840637847                      |
| disipare (W)        | -199,00                            |
| Categorie produs    | cutie aplicata cu masura, completa |
| Regiune Austria     | Carinthia                          |
| Componente insert   | mască frontală din plastic         |
| Culoare             | RAL7035                            |
| Lățime panou contor | 1                                  |
| UV                  | 18                                 |
| Rânduri de contoare | 1                                  |
| Panou contor        | 1                                  |
| grad de protecție   | IP20C                              |
| Mască frontală      | plastic                            |
| Descriere de bază   | Dulap                              |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                         | Cod comandă |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufputz-Zählverteiler 1A-18F/KTN 1ZP, H915B380T250mm                                              | IL160118KK  |
| 1 Panou contor, 1 Rânduri de contoare, 0 Rânduri în aval, Carinthia, Mască frontală plastic       |             |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                        |             |
| Segment lateral soclu 250mm (1 pereche)                                                           | IL091125    |
| Segment frontal soclu pt. dulap aplicat, lățime 1                                                 | IL091100    |
| Broască cu cheie 61005, pt. M2000                                                                 | IL900200-F  |
| Zavor H36000 cu 2 chei pt. montaj pe ușă (M2000)                                                  | IL900202-F  |
| Flanșă prin apăsare (2x), mărime 2, 426x130x18mm                                                  | IL900102    |
| Flanșă prin apăsare (2x), mărime 2, 426x130x18mm                                                  |             |
| Push through gland plate IP20C, 18x 18-30 mm cable glands<br>for IL001/006/009/036 widths 2,3,4,5 | IL900105    |
| Urechii de fixare pe perete pentru M2000, AP                                                      | IL900020-F  |
| Etichetă inscripționare autoadezivă, 10mm x 1m                                                    | BK002401    |
| Fâșie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, gri                                                      | IL900251    |
| Broasca cu cheie tip Z pt.M2000 - 2 chei in set                                                   | IL900201-F  |