


Date tehnice pentru produs: IL177212AS

Dulap complet, aplicat 2A-12UV, H:640 W:590 D:180mm

4 Rânduri de instalare, 84 Lățime modul,

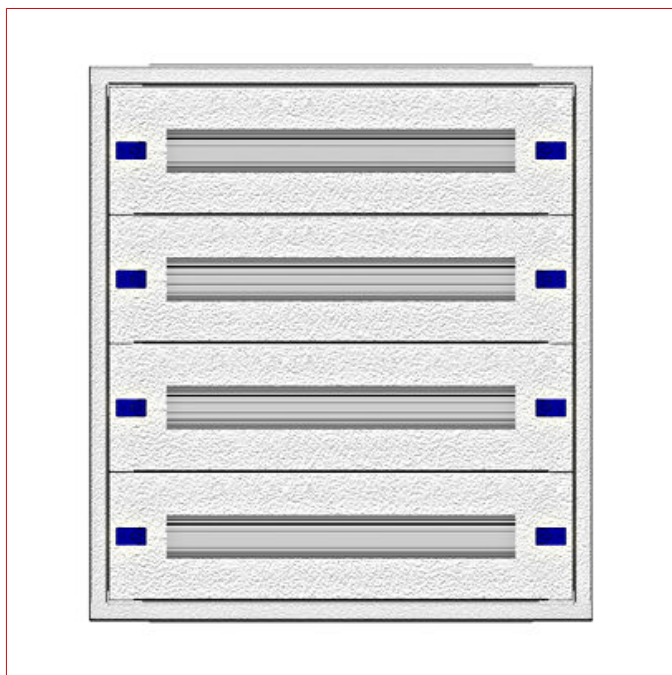

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	590,00
Înălțime (mm)	640,00
Adâncime netă (mm)	180,00
COD EAN	9004840598858
disipare (W)	-170,00
Categorie produs	cutie aplicata completa
Regiune Austria	Standard
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Lățime panou contor	2
UV	12
grad de protecție	IP20C
Clasă de protecție	I
Rezistență la impact	IK08
Înălțime modul	12
Rânduri de instalare	4
Mască frontală	tablă de oțel
Descriere de bază	Tablou de distribuție

Fișe tehnice - Continuare

Lățime modul

| 84

Descriere	Cod comandă
Dulap complet, aplicat 2A-12UV, H:640 W:590 D:180mm 4 Rânduri de instalare, 84 Lățime modul,	IL177212AS