

Date tehnice pentru produs: LI134051 --

LIPSY 36 S,LED,alb,SlaveKELVIN CONTROL, 2700-6500K

wall and ceiling light




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	110,00
Diametru (mm)	350,00
Masă netă (kg.)	0,84
Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Culoare	alb

Fișe tehnice - Continuare

Material	PMMA otel
Fabricant	03-SLV
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune de alimentare DC (V)	24
Temperatura culorii (K)	2700-6500
Indice redare culoare	80
Lumeni (lm)	2900
Durată de viață	25.000h
Clasă de protecție	I
Clasă energetică	A++ A B
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	350
ØxH mm	350x110

Desen dimensional: LIPSY 36 S,LED,alb,SlaveKELVIN CONTROL, 2700-6500K

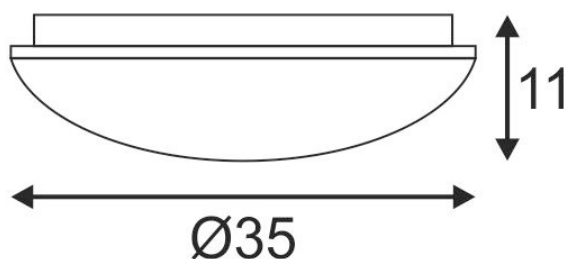

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LIPSY 36 S,LED,alb,SlaveKELVIN CONTROL, 2700-6500K wall and ceiling light	LI134051