

Date tehnice pentru produs: LI50HDW143

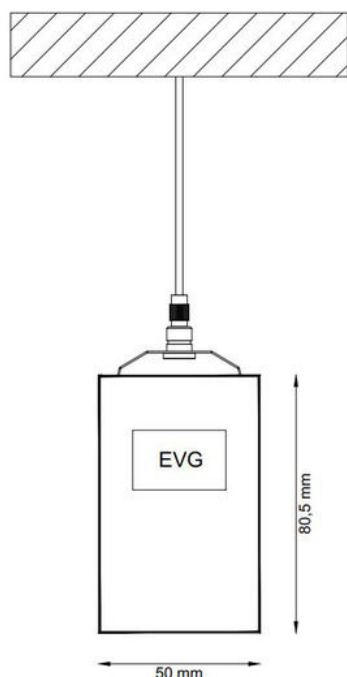
Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, alb, L-1411

Corp de iluminat suspendat din aluminiu direct/indirect; putere mare, UGR <19



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	7719
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	>50.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Eficiență sistem (lm/W)	127
Putere (W)	64,30
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Culoare	alb
Material	aluminiu
LxBxH mm	1411x50x81
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB C13	25
Numbers of luminars per MCB C16	32

Desen dimensional: Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, alb, L-1411**Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, alb, L-1411	LI50HDW143
Corp de iluminat suspendat din aluminiu direct/indirect; putere mare, UGR <19	