


Date tehnice pentru produs: LI66525---

Profile luminaire RE 38W 4000K 5246lm Alu anodized L-1710mm

Aluminium recessed profile luminaire, high output

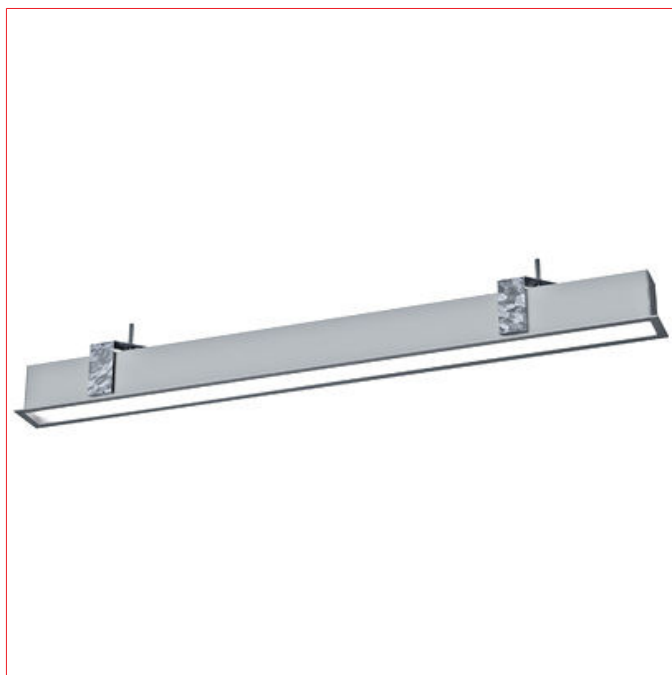

Fișe tehnice

Fabricant	04-Eglo
Lumeni (lm)	4408
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	>50.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Eficiență sistem (lm/W)	138
Putere (W)	39,80
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Decupaj mm (mm)	52 x 1718
Culoare	aluminu anodizat
Material	aluminu
LxBxH mm	1710x65x76
DECUPAJ mm	52 x 1718
Numbers of luminars per MCB B13	40

Fișe tehnice - Continuare

Numbers of luminars per MCB B16	52
Numbers of luminars per MCB C13	50
Numbers of luminars per MCB C16	65

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Profile luminaire RE 38W 4000K 5246lm Alu anodized L-1710mm Aluminium recessed profile luminaire, high output	LI66525