


Date tehnice pentru produs: LI66526---

Profile luminaire RE 50W 4000K 6902lm Alu anodized L-2280mm

Aluminium recessed profile luminaire, high output

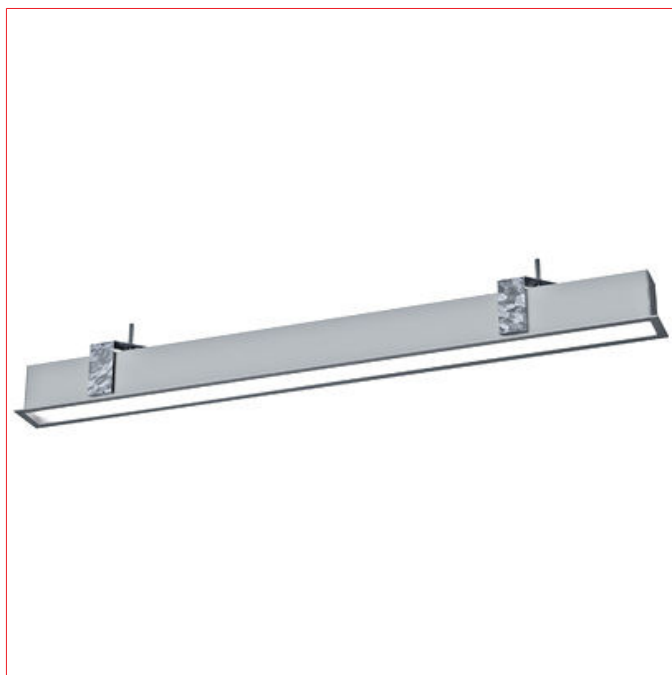

Fișe tehnice

Fabricant	04-Eglo
Lumeni (lm)	5728
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	>50.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Eficiență sistem (lm/W)	138
Putere (W)	54
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Decupaj mm (mm)	52 x 2288
Culoare	aluminu anodizat
Material	aluminu
LxBxH mm	2280x65x76
DECUPAJ mm	52 x 2288
Numbers of luminars per MCB B13	50

Fișe tehnice - Continuare

Numbers of luminars per MCB B16	26
Numbers of luminars per MCB C13	25
Numbers of luminars per MCB C16	32

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Profile luminaire RE 50W 4000K 6902lm Alu anodized L-2280mm Aluminium recessed profile luminaire, high output	LI66526