


Date tehnice pentru produs: LID10228--

Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, white

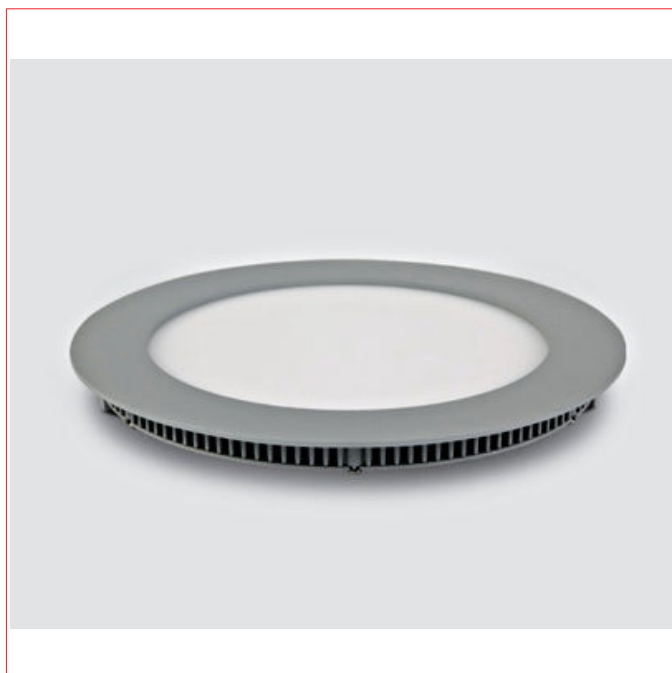

Fișe tehnice

Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Fabricant	O6-One Light
Unghiul de radiație (°)	120
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	12
Culoare lumină	daylight
Temperatura culorii (K)	6000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	827
Număr lămpi	1
Dimabil	yes with optional, dimmable driver
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP40
Adâncime montaj (mm)	40
ØxH mm	178x20

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, white	LID10228