



Date tehnice pentru produs: LIEP0482--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR<19 DALI BL L-1454

Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20

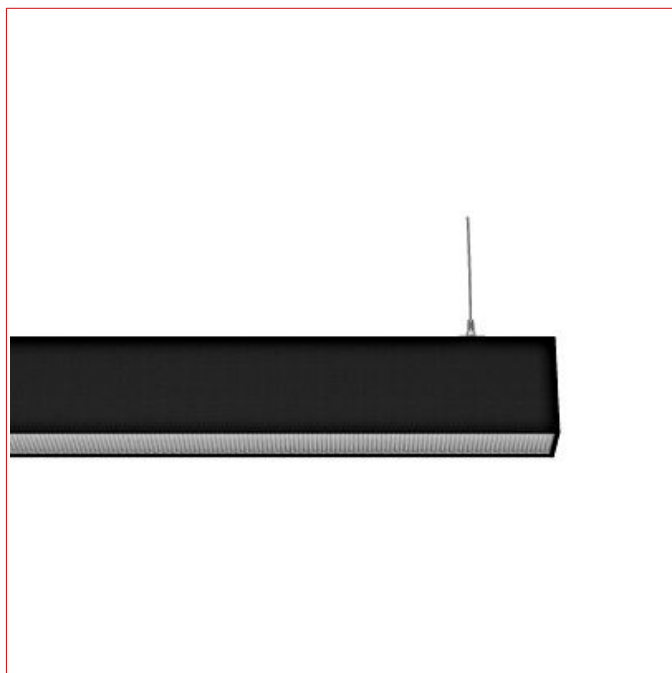

Curba distributie lumina



Fișe tehnice


Lungime (mm)	1.454,00
Lățime netă (mm)	50,00
Înălțime (mm)	81,00
Masă netă (kg.)	4,40
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Durată de viață	50.0000h (L70/B50)

Fișe tehnice - Continuare

LxBxH mm

1454x50x81

Desen dimensional: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR<19 DALI BL L-1454



Descriere	Cod comandă
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR<19 DALI BL L-1454	LIEP0482
Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20	