


Date tehnice pentru produs: LIFLD0007C

FLYER asim. 30LED 71 W 6630lm 4000K, negru sablat




Fișe tehnice

Tip iluminare	street light Mastaufsatzleuchte
Montaj	Montaj catarg
Culoare	negru sablat
Material	aluminiu
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	71
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Lumeni (lm)	6630
Număr lămpi	1
Clasă de protecție	II

Fișe tehnice - Continuare

Grad de protecție	IP66
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	520x310x85

Desen dimensional: FLYER asim. 30LED 71 W 6630lm 4000K, negru sablat

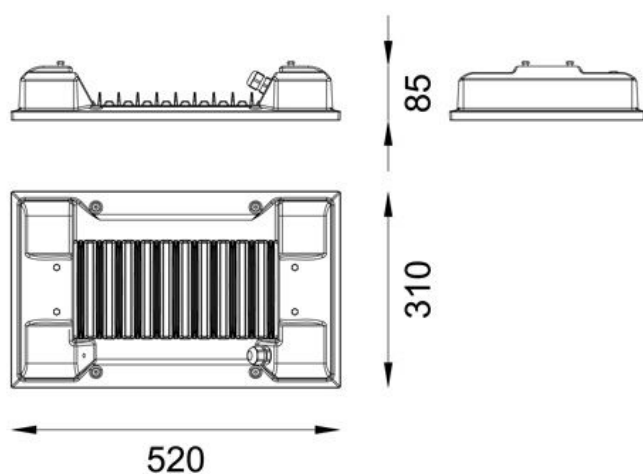

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
FLYER asim. 30LED 71 W 6630lm 4000K, negru sablat	LIFLD0007C