


Date tehnice pentru produs: LIG3100102

SEGON W LED 170 ECO 13W 1000lm 830 ECG IP44 white

Recessed mounted downlight with white reflector



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	90,00
Diametru (mm)	170,00
Masă netă (kg.)	0,40
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45

Fișe tehnice - Continuare

Decupaj mm (mm)	Ø 155
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	Alb RAL 9010
Material	plastic
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	73
Putere (W)	13
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	1000
Durată de viață	30.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP20/44
Rezistența la șoc	IK06
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	170
ØxH mm	170x90
DECUPAJ mm	Ø 155

Desen dimensional: SEGON W LED 170 ECO 13W 1000lm 830 ECG IP44 white

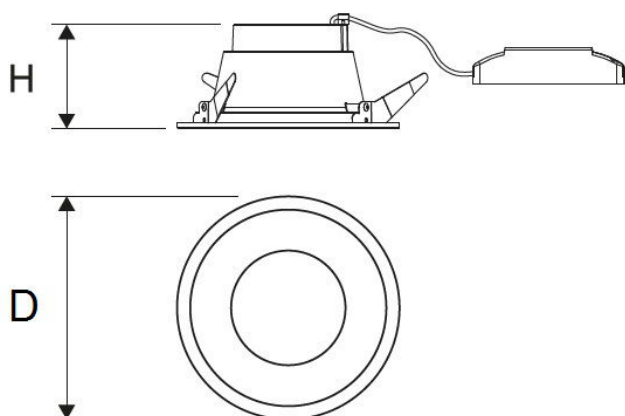

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SEGON W LED 170 ECO 13W 1000lm 830 ECG IP44 white Recessed mounted downlight with white reflector	LIG3100102
Accesorii opționale	
Kit emergenta universal 3h M/NM LED IP20 5-50W 3,6V 4Ah	LID13670
Kit emergenta 3h universal M/NM LED IP20 5-50W, Baterie 3,6V 4Ah	