

Date tehnice pentru produs: LIVTS409--

LED Floodlight 50W 4000lm 3000K 220-240V IP65 100° white

Samsung LED chips




Fișe tehnice

LxBxH mm	223x28x188
Culoare	Alb
Material	Die-cast aluminum
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Surse de lumină incluse	da
Culoare lumină	alb cald
Lumeni (lm)	4000
Factor de putere	>0.9
Indice redare culoare	≥80
Temperatura culorii (K)	3000
Dulie lampă	LED Platine
Durată de viață	30.000h
Unghiul de radiație (°)	100
grad de protecție	IP65
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Putere (W)	50

Fișe tehnice - Continuare

Lungime (mm)	223
Lățime (mm)	28
Înălțime (mm)	188

Desen dimensional: LED Floodlight 50W 4000lm 3000K 220-240V IP65 100° white

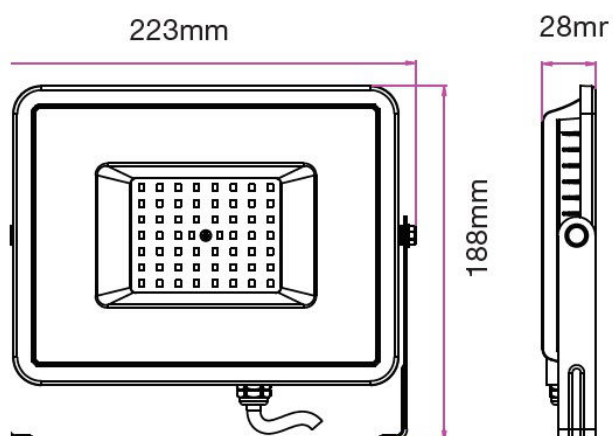

Descriere	Cod comandă
LED Floodlight 50W 4000lm 3000K 220-240V IP65 100° white Samsung LED chips	LIVTS409