

Date tehnice pentru produs: LIVTS473--

LED Floodlight 100W 8000lm 4000K

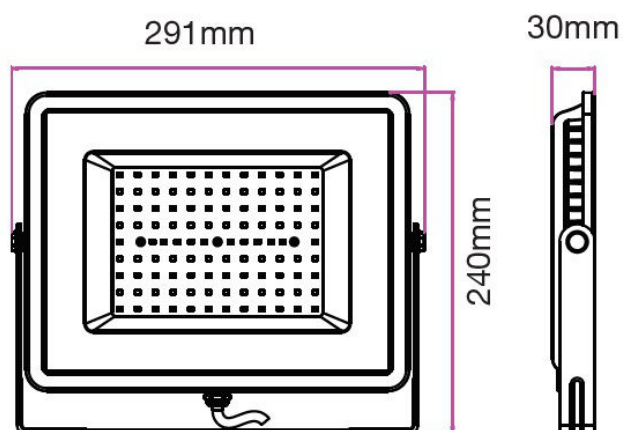
220-240V IP65 100° grey

Samsung LED chips



Fișe tehnice

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Fabricant	08-V-TAC
Lumeni (lm)	8000
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h
Grad de protecție	IP65
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	100
Factor de putere	>0.9
Putere (W)	100
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Culoare	gri
Material	Die-cast aluminum

**Desen dimensional: LED Floodlight 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100°
grey****Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
LED Floodlight 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100° grey Samsung LED chips	LIVTS473