

Date tehnice pentru produs: LIVTS478--

LED Floodlight 150W 12000lm 3000K 220-240V IP65 100° white

Samsung LED chips




Fișe tehnice

LxBxH mm	404x52x322
Culoare	alb
Material	Die-cast aluminum
Watt (W)	150
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Surse de lumină incluse	da
Culoare lumină	alb cald
Lumeni (lm)	12000
Factor de putere	>0.9
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	3000
Dulie lampă	LED Platine
Durată de viață	30.000h
Unghiul de radiație (°)	100
Grad de protecție	IP65
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Putere (W)	150
Lungime (mm)	404
Lăățime (mm)	52
Înălțime (mm)	322

Desen dimensional: LED Floodlight 150W 12000lm 3000K 220-240V IP65 100° white

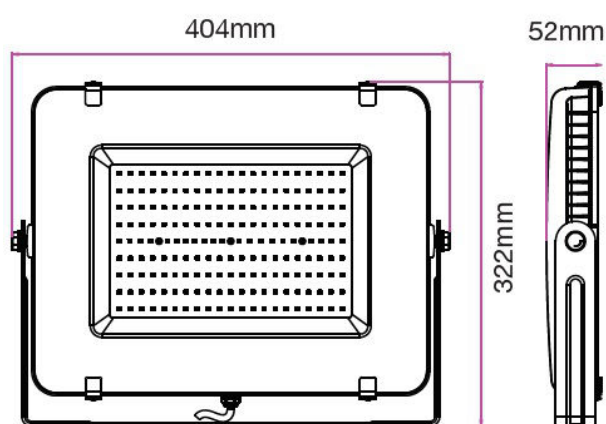

Descriere	Cod comandă
LED Floodlight 150W 12000lm 3000K 220-240V IP65 100° white Samsung LED chips	LIVTS478