

Date tehnice pentru produs: LIVTS482--

LED Floodlight 150W 12000lm 4000K

220-240V IP65 100° grey

Samsung LED chips




Fișe tehnice

LxBxH mm	404x52x322
Culoare	gri
Material	Die-cast aluminum
Watt (W)	150
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Surse de lumină incluse	da
Culoare lumină	neutral white
Lumeni (lm)	12000
Factor de putere	>0.9
Indice redare culoare	≥80
Temperatura culorii (K)	4000
Dulie lampă	LED Platine
Durată de viață	30.000h
Unghiul de radiație (°)	100
Grad de protecție	IP65
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45

Fișe tehnice - Continuare

Fabricant	08-V-TAC
Putere (W)	150

Desen dimensional: LED Floodlight 150W 12000lm 4000K 220-240V IP65 100° grey

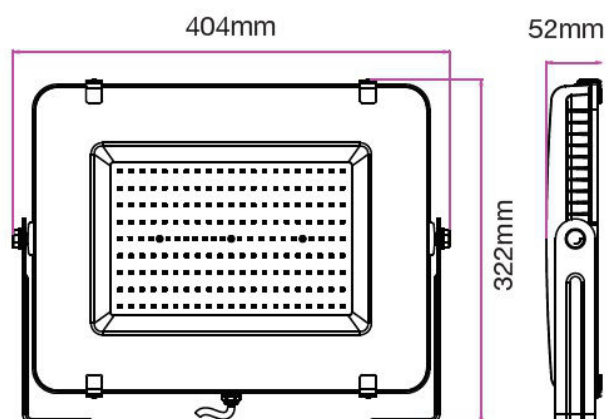

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED Floodlight 150W 12000lm 4000K 220-240V IP65 100° grey Samsung LED chips	LIVTS482