

Date tehnice pentru produs: MGFT0200R-

Termometru, 22.5mm, [-20°C, 200°C], rosu, circular

Pentru curent alternativ



Schrack-Info

- Measurement for panel-mounting (Mounting diameter 22.5 mm)
- Simple installation and clear value display
- Includes temperature probe connected with 1 m cable
- Compliant to the product standard IEC 60947-5-1

Fișe tehnice


Standard	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Serie	LORA
Tip	panou frontal
Tensiunea nominală operațională (V)	50-500 ac
Curent nominal operațional (A)	≤ 0,05
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	660
Stabilitate la impuls de tensiune Uimp	2,5 kV
Iluminat	iluminat
Afișaj	digital
Culoare LED	Rosu

Fișe tehnice - Continuare


Măsurand	Temperature
Domeniu măsură	-20°C - 200°C
Domeniu curent (A)	0 - 100 AC
Precizie	±3°C
Installation category	II
Grad de poluare	3
Înălțime de lucru (m.)	≤ 2000
Umiditate (%)	50% humidity at 40°C
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-25 to +70 (daily average ≤35)
grad de protecție	IP53 (Outdoor), IP20 (Indoor) IP65 (if installed in sealed enclosures)
Durată de viață	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC

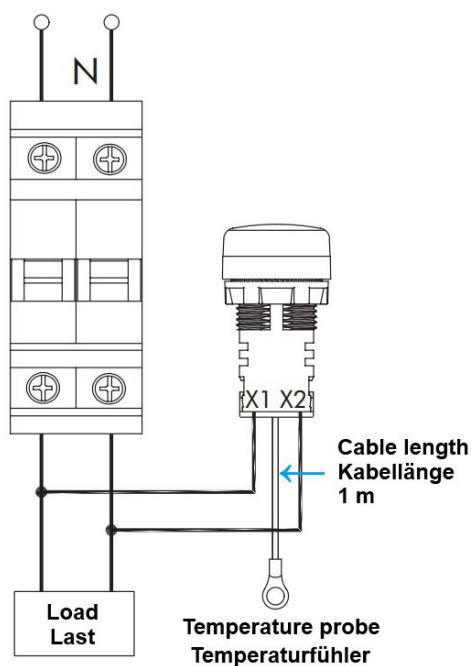

50-500V - AC

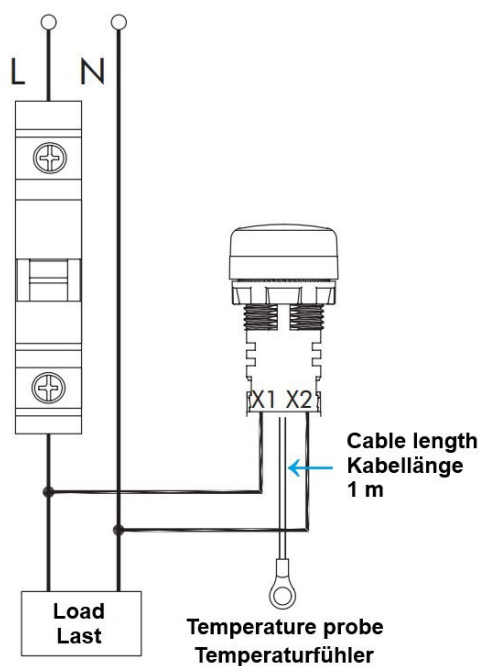

Dimensions

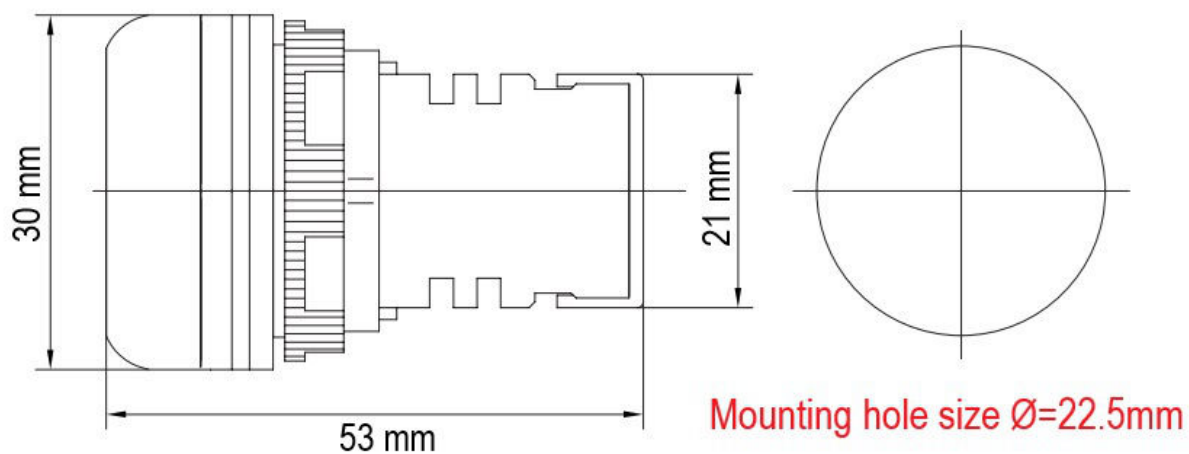

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Termometru, 22.5mm, [-20°C, 200°C], rosu, circular Pentru curent alternativ	MGFT0200R
Accesorii opționale	
Rama adaptoare pentru montaj buton pe sina omega	MM216400
Suport pt. plăcuță inscripționare cu dimensiunile de 18x27mm	MM216392
Placa inscripționare 18x27mm aluminiu	MM216480