

Date tehnice pentru produs: MM216613--

Buton comanda scund fara revenire negru



Fișe tehnice


Serie	MM
Versiune	blocat plat
Iluminat	No
Culoare	Negru
Formă constructivă	butoane
grad de protecție	IP69K IP67
Accesorii necesare	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Accesorii opționale	MM216395--
Rezistența la șoc	30G
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25°C...+70°C
Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Forță de atragere (N)	5
Durată de viață mecanică	1000000 Operations
Frecvență de operare	< 1800 Operații
Poziție de montaj	Oricare

Fişe tehnice - Continuare

Tip

M22-DR-S

Maßbild

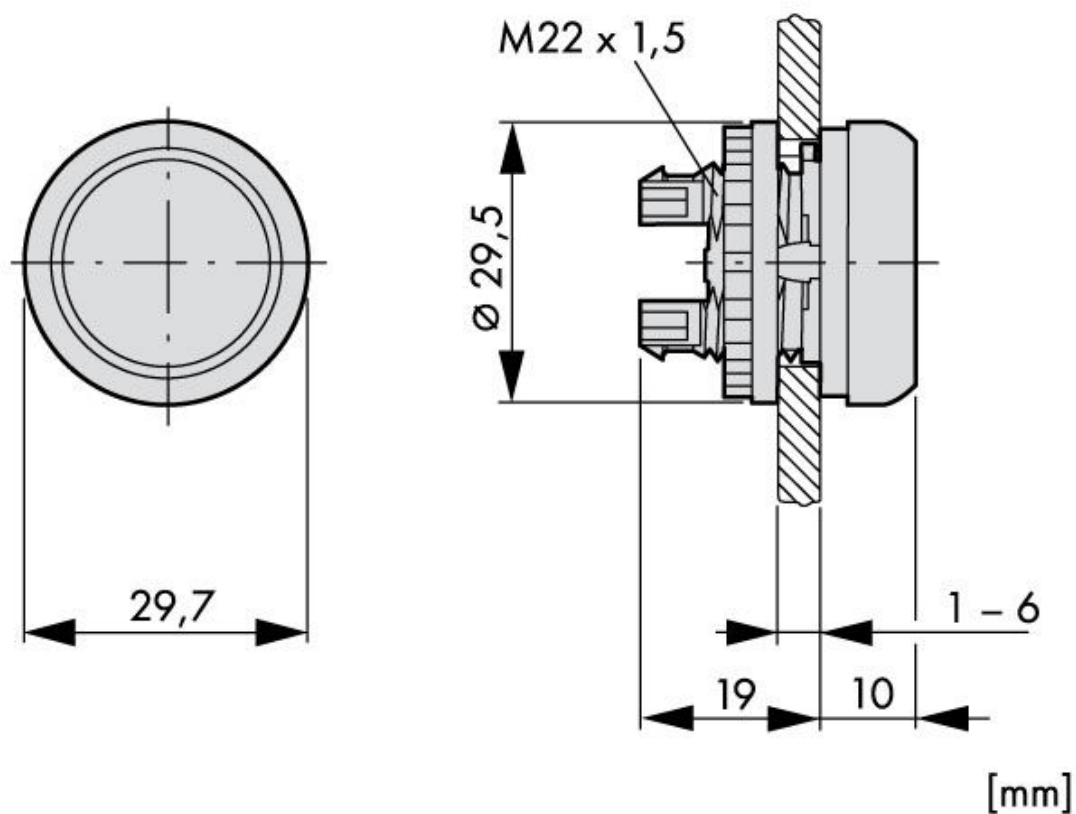

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Buton comanda scund fara revenire negru	MM216613
Accesorii necesare	
Element de cuplare	MM216374
Element de contact ND, conexiune cu șurub, montaj frontal	MM216376
Element de contact NI, conexiune cu șurub, montaj frontal	MM216378
Accesorii opționale	
Membrana protecție pentru buton comanda	MM216395