

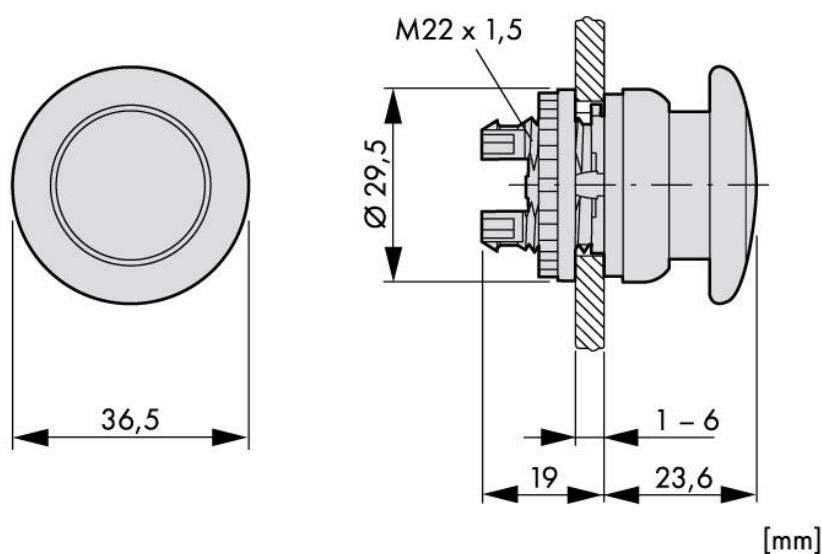
Date tehnice pentru produs: MM216734--

Buton ciuperca cu revenire verde



Fișe tehnice

Serie	MM
Versiune	cu revenire
Iluminat	No
Culoare	Verde
Formă constructivă	ciupercă avarie
grad de protecție	IP69K IP67
Accesorii necesare	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Rezistența la șoc	30G
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25°C...+70°C
Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Forță de atragere (N)	5
Durată de viață mecanică	5000000 Operations
Frecvență de operare	< 3600 Operații
Poziție de montaj	Oricare
Tip	M22-DP-G-X

Maßbild

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Buton ciuperca cu revenire verde	MM216734
Accesorii necesare	
Element de cuplare	MM216374
Element de contact ND, conexiune cu șurub, montaj frontal	MM216376
Element de contact NI, conexiune cu șurub, montaj frontal	MM216378