

Date tehnice pentru produs: NLKWD8335C

Corp iluminat siguranță KW autotest 8W 230V montaj tavan




Fișe tehnice

Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KW
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Domeniu recunoaștere (m.)	16
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	T5 (8W)
Lumen	180
Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh

Fișe tehnice - Continuare

Grad de protecție	IP54
Montaj	Montaj încadrat în plafon
AA Class E 8101	AA5
Masă netă (kg.)	0,70

Dimensions (mm)

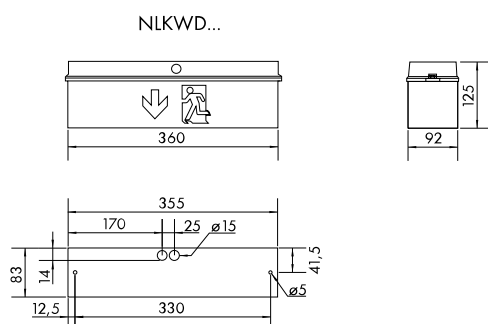

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp iluminat siguranță KW autotest 8W 230V montaj tavan	NLKW833SC
Accesorii opționale	
DIFUZOR CLAR pentru KW	NLKW
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme ptr.NLKW stânga, dreapta, jos,	NLKW0103
DIFUZOR OPAL lumina de urgenta KW, PERETE	NLKW
Akku 4,8V 2,4Ah ptr.Einzelbatt. luminien 8W 3h NLxxx833	NLAKKU4824
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001